



FICHA TÉCNICA

PANEL DE LED TIPL120SW


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	Ajustable (45W / 55W / 60W)
Tensión Nominal	100-277 V~
Corriente	0.47 A
Frecuencia	60 Hz
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	130 lm/W
Flujo Luminoso	7 800 lm
Factor de Potencia	>0.90
Índice de Protección	IP20 (Uso Interior)
Ángulo de Apertura	120°
Atenuable	No

(IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Temperatura de Operación	-20 - 40 °C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Hierro + PP filming
Terminado	Blanco
Montaje	Empotrado
Pantalla	PC
Dimensiones	603*1213*30 mm
Peso	3.4 Kg

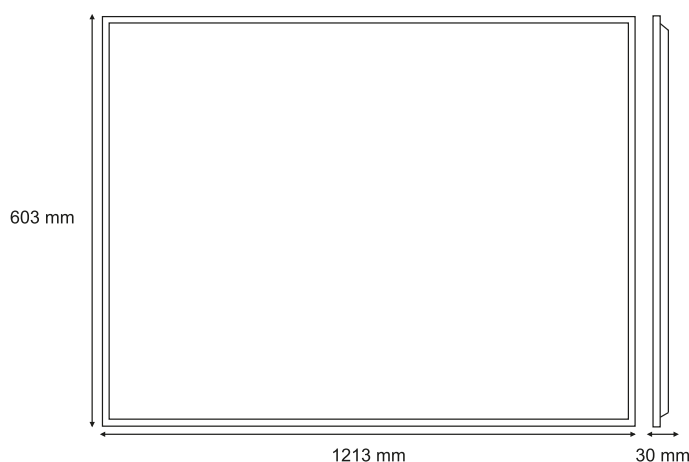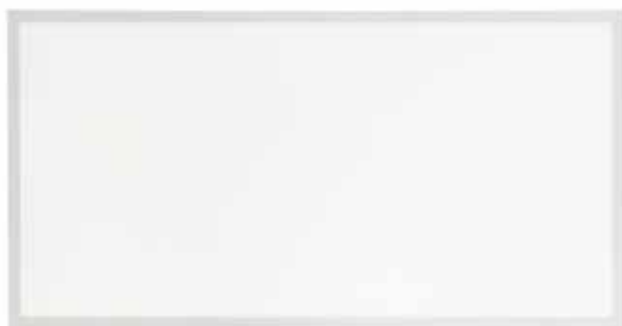

7 502217 140881

Tishman Lighting Uii, S.A. DE C.V.

Bld. Manuel Ávila Camacho 6A-int. 608 / Col. El Parque, Naucalpan de Juárez, Edo. Mex. / C.P. 53398



www.tishman.com.mx

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

¡ÚNETE HOY!

NOM

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


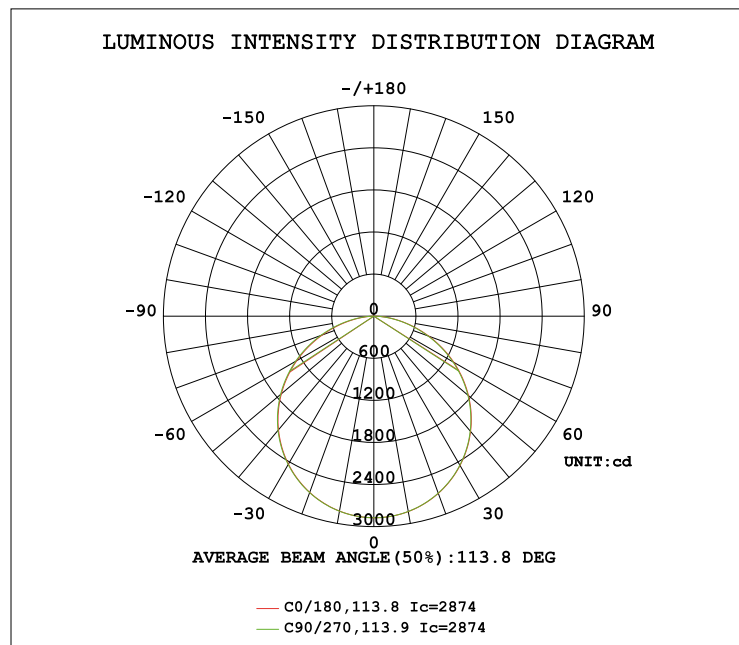


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - ALTURA

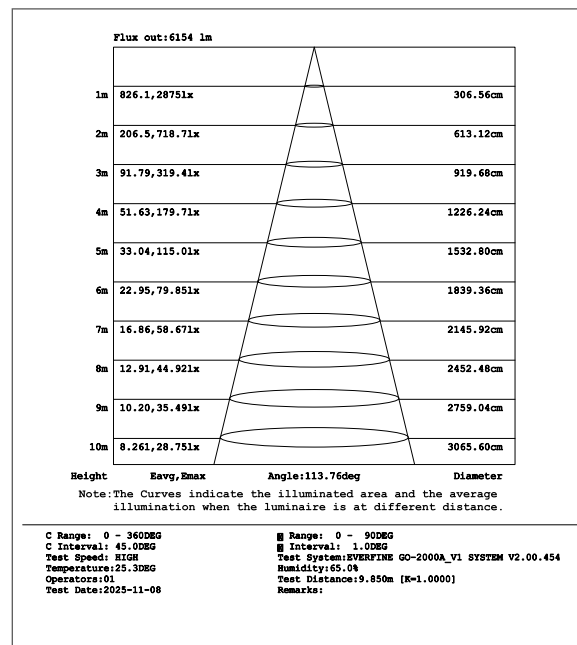


OTROS MODELOS

CÓDIGO	Descripción	Pieza Caja
TIPL30SW	PANEL LED 30x120 mm, 3 POTENCIAS, 3 CCT 100-277 V~	6
TIPL60SW	PANEL LED 60x60 mm, 3 POTENCIAS, 3 CCT 100-277 V~	6
TLPL60603665	PANEL LED 36 W, 60x60 mm, 6 500 K 100-240 V~	6
TLPL601206065	PANEL LED 60 W, 60x120 mm, 6 500 K 100-240 V~	6

ACCESORIOS NO INCLUIDOS

Marco

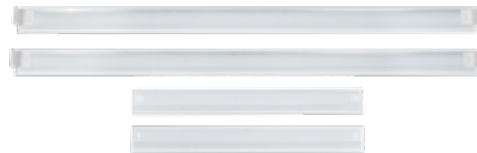

Accesorios para colgante



¡ÚNETE HOY!



www.tishman.com.mx



NOM

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto