





FICHA TÉCNICA

LUMINARIO LED REFLECTOR
TIREF200S


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	200 W
Tensión Nominal	100-277 V~
Corriente	2.0 A
Frecuencia	60 Hz
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 6 500 K
Eficacia	110 lm/W
Flujo Luminoso	22 000 lm
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP66 (Uso Exterior)
Ángulo de Apertura	120°

Atenuable	No
(IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h
Temperatura de Operación	-20 - 40 °C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Aluminio (Fe)
Terminado	Gris Oscuro
Base	Dirigible
Pantalla	Vidrio Templado
Dimensiones	407*268*30 mm

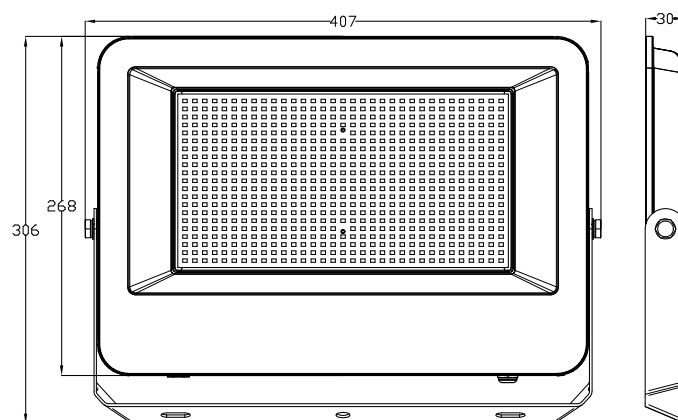

7 502217 140812

Tishman Lighting Uii, S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 6A-int. 608 / Col. El Parque, Naucalpan de Juárez, Edo. Mex. / C.P. 53398



www.tishman.com.mx

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

¡ÚNETE HOY!



NOM



DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


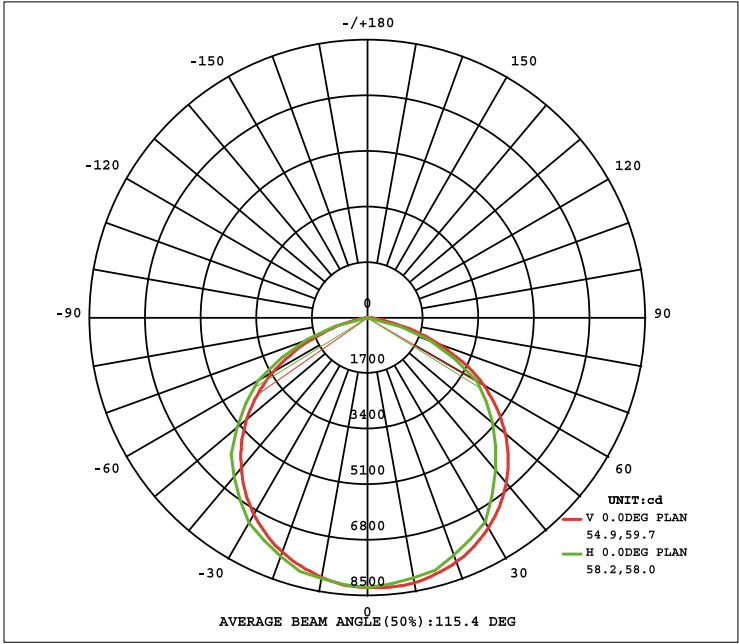


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - ALTURA



OTROS MODELOS

CÓDIGO	Descripción	Pieza Caja
TIREF50S	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 50 W, 3 CCT 100-277 V~ 201*129*27 mm	20
TIREF100S	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 100 W, 3 CCT 100-277 V~ 254*179*27 mm	20
TIREF150S	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 150 W, 3 CCT 100-277 V~ 304*198*30 mm	10
TIREF300S	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 300 W, 3 CCT 100-277 V~ 453*289*30 mm	5
TIREF500S	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 500 W, 3 CCT 100-277 V~ 536*52*437mm	2

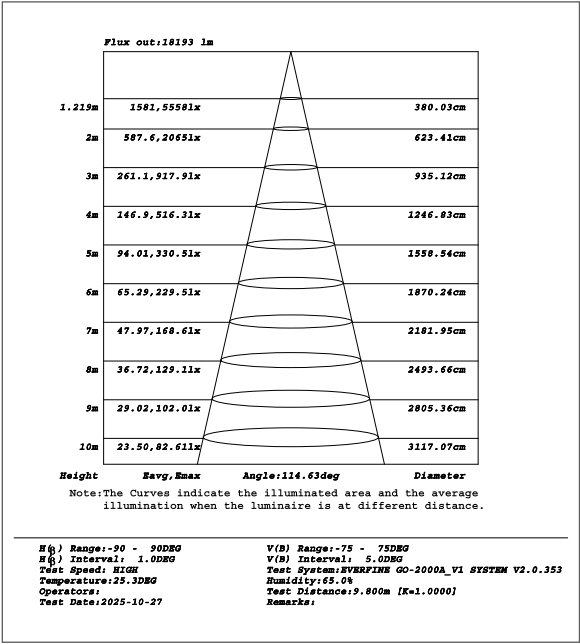

www.tishman.com.mx

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

¡ÚNETE HOY!



NOM