



FICHA TÉCNICA

LUMINARIO LED SUBURBANO
TISUB40S


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	40 W
Tensión Nominal	120-277 V~
Corriente	0.4 A
Frecuencia	60 Hz
Temperatura de Color	4 000 K / 5 000 K / 6 000 K
Eficacia	150 lm/W
Flujo Luminoso	6 000 lm Max.
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65 (Uso Exterior)
Ángulo de Apertura	120°
Incluye Fotocelda	Si

Atenuable	No
(IRC)	>70
Vida Útil	30 000 h
Temperatura de Operación	-20 - 40 °C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Aluminio (Fe) + PC
Terminado	Gris
Montaje	Sobreponer
Pantalla	PC
Dimensiones	236*176*100 mm

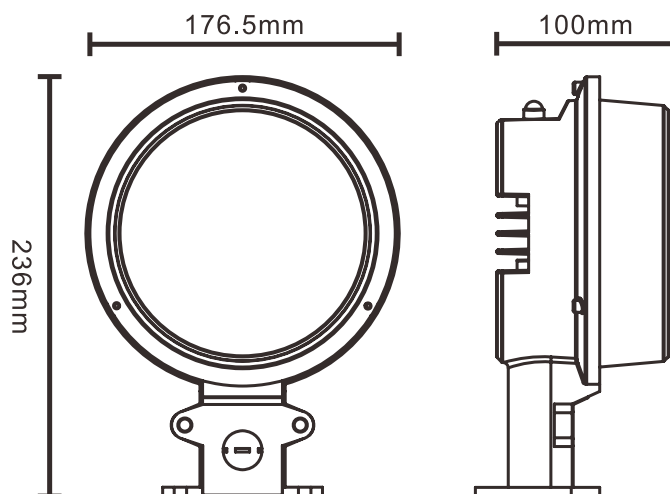

Tishman Lighting Uii, S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 6A-int. 608 / Col. El Parque, Naucalpan de Juárez, Edo. Mex. / C.P. 53398



www.tishman.com.mx

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

¡ÚNETE HOY!



NOM

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


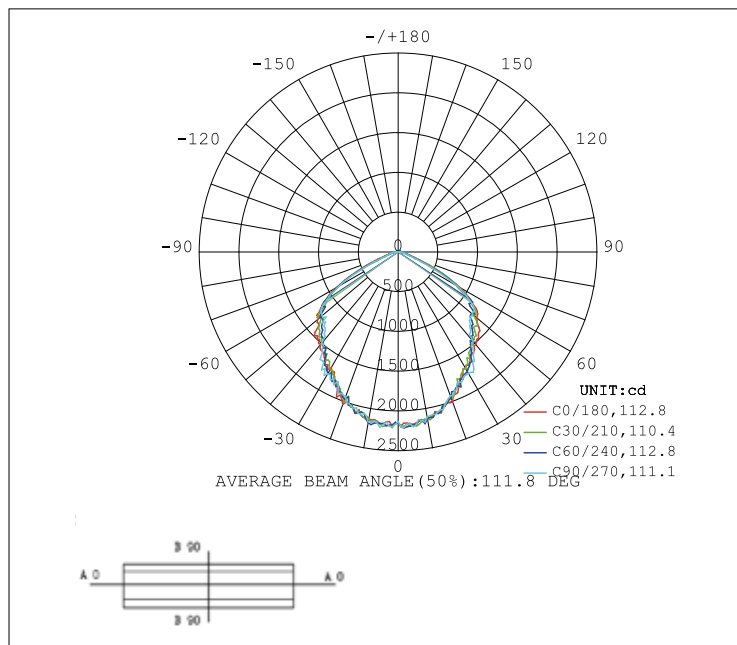


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - ALTURA



OTROS MODELOS

CÓDIGO	Descripción	Pieza Caja
TLSUB40	LUMINARIO LED SUBURBANO 40W, 5 00 K 120-277 V~ 236*100 mm	8
TISUB80S	LUMINARIO LED SUBURBANO 80W, 3 CCT 120-277 V~ 374*253*148 mm	4

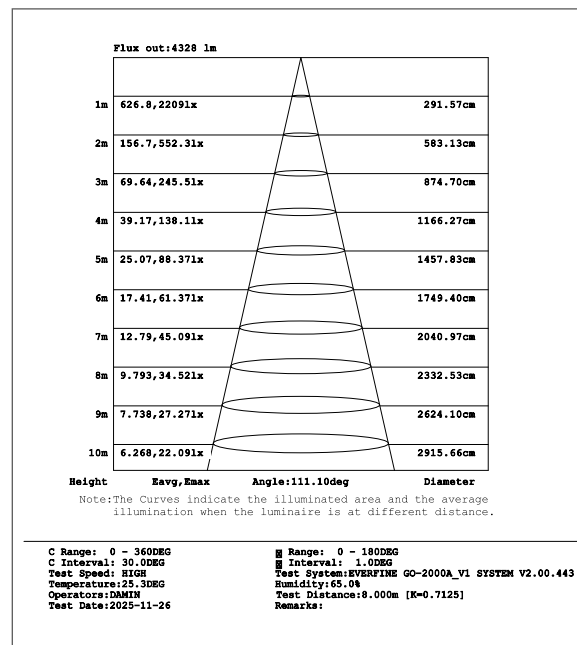