



FICHA TÉCNICA

LUMINARIO LED WALLPACK
TIWP100S


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	100 W
Tensión Nominal	120-277 V~
Corriente	1.0 A
Frecuencia	60 Hz
Temperatura de Color	4 000 K / 5 000 K / 6 000 K
Eficacia	123 lm/W
Flujo Luminoso	12 269 lm Max.
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65 (Uso Exterior)
Ángulo de Apertura	90°
Incluye Fotocelda	Si

Atenuable	No
(IRC)	>70
Vida Útil	30 000 h
Temperatura de Operación	-20 - 40 °C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Aluminio (Fe)
Terminado	Gris
Montaje	Sobreponer
Pantalla	Vidrio
Dimensiones	349*235*109 mm

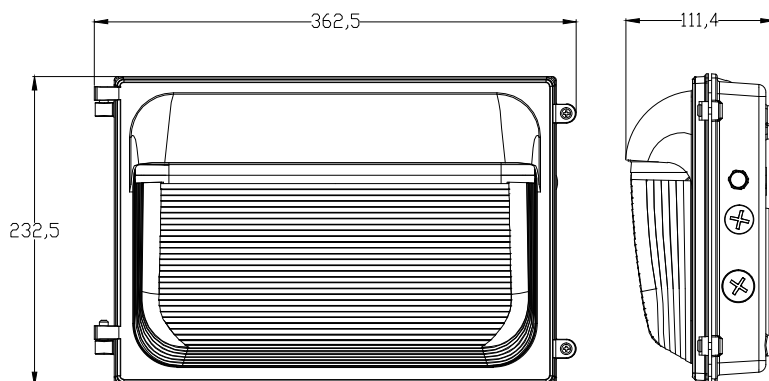

7 502217 143134

Tishman Lighting Uii, S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 6A-int. 608 / Col. El Parque, Naucalpan de Juárez, Edo. Mex. / C.P. 53398



www.tishman.com.mx

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

¡ÚNETE HOY!



NOM

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


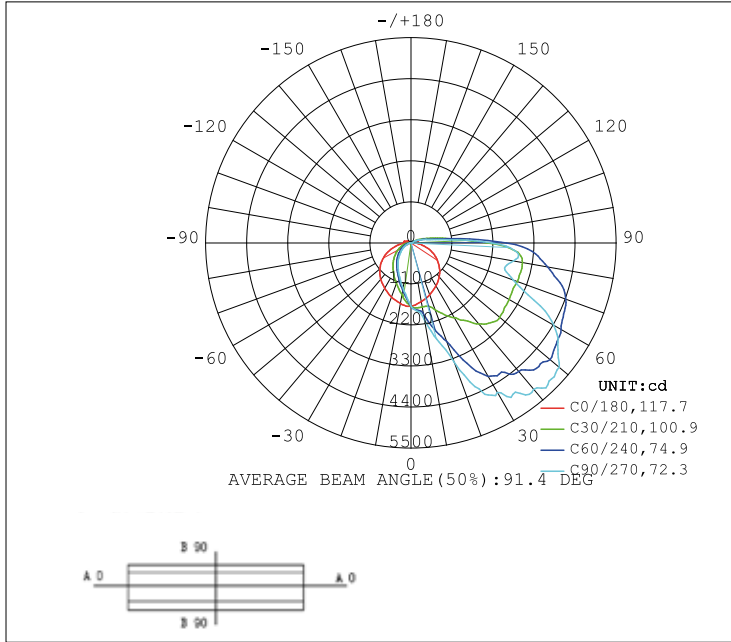


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - ALTURA



OTROS MODELOS

CÓDIGO	Descripción	Pieza Caja
TLWP26	LUMINARIO LED WALLPACK 26W, 5 00 K 120-277 V~	8
TIWP60S	LUMINARIO LED WALLPACK 60W, 3 CCT 120-277 V~	1

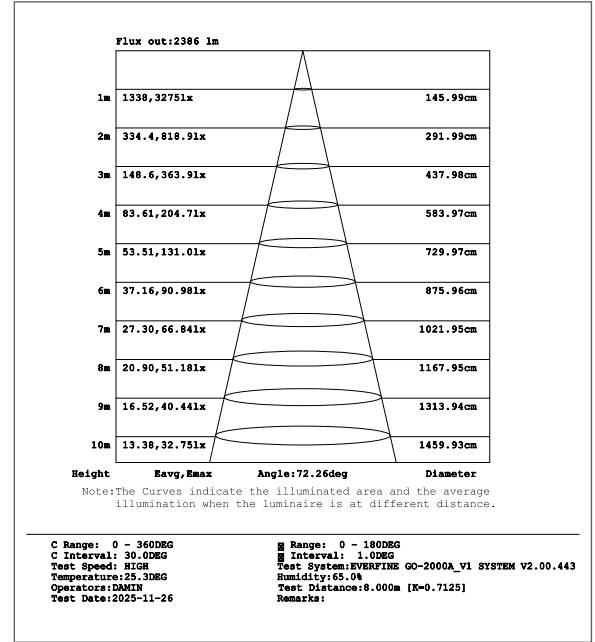