


LUMINARIO LED REFLECTOR TLFLD5065



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	50 W
Tensión Nominal	100-240 V~
Corriente	0.5 A
Frecuencia	60 Hz
Temperatura de Color	6 500 K
Eficacia	110 lm/W
Flujo Luminoso	5 500 lm Max.
Factor de Potencia	>0.5
Índice de Protección	IP65 (Uso Exterior)
Ángulo de Apertura	120°

Atenuable	No
(IRC)	>80
Vida Útil	30 000 h
Temperatura de Operación	-20 - 40 °C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Aluminio (Fe)
Terminado	Negro
Base	Dirigible
Pantalla	Vidrio Templado
Dimensiones	182*205 mm



Tishman Lighting Uii, S.A. DE C.V.
 Blvd. Manuel Ávila Camacho 6A-int. 608 / Col. El Parque, Naucalpan de Juárez, Edo. Mex. / C.P. 53398



www.tishman.com.mx

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

¡ÚNETE HOY!



NOM

DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


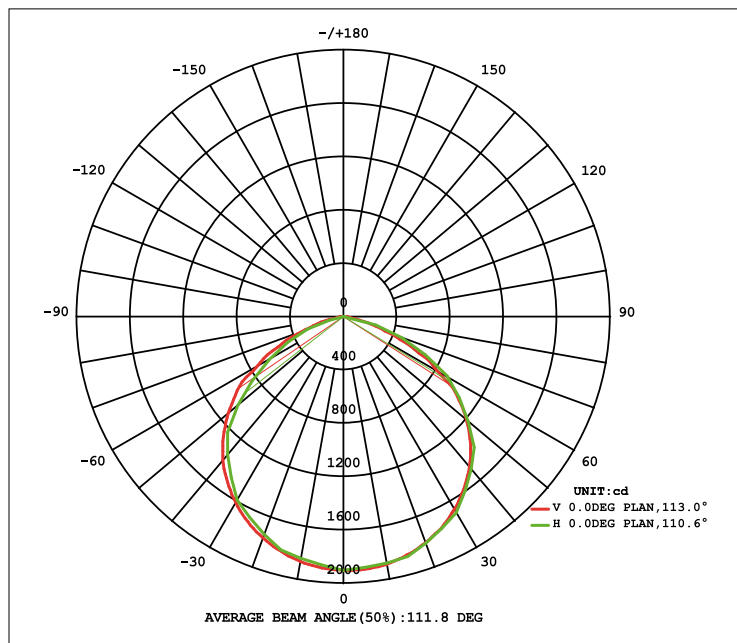


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - ALTURA



OTROS MODELOS

CÓDIGO	Descripción	Pieza Caja
TLFLD1030	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 10 W, 3 000 K 100-240 V~ 97*110 mm	20
TLFLD1065	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 10 W, 6 500 K 100-240 V~ 97*110 mm	20
TLFLD3030	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 30 W, 3 000 K 100-240 V~ 154*169 mm	20
TLFLD3065	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 30 W, 6 500 K 100-240 V~ 154*169 mm	20
TLFLD5030	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 50 W, 3 000 K 100-240 V~ 182*205 mm	10
TLFLD10065	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 100 W, 6 500 K 100-240 V~ 216*243 mm	20
TLFLD15065	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 150 W, 6 500 K 100-240 V~ 249*277 mm	10
TLFLD20065	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 200 W, 6 500 K 100-240 V~ 283*318 mm	10
TLFLD30065	REFLECTOR INDUSTRIAL LED 300 W, 6 500 K 100-240 V~ 322*352 mm	5

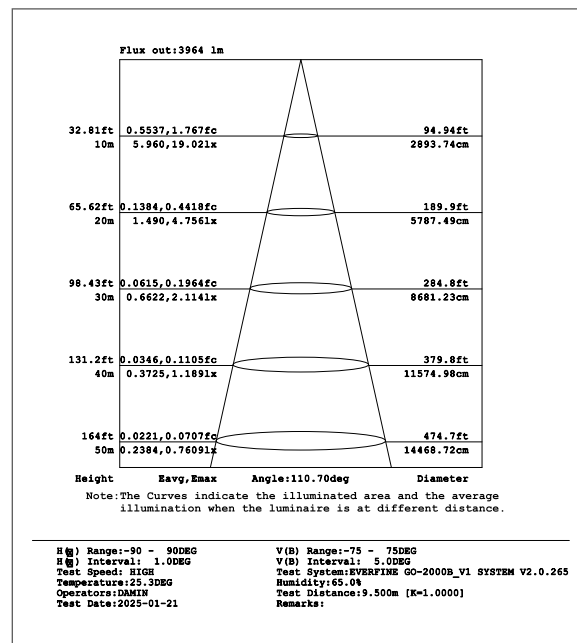