



CAMPANA INDUSTRIAL TLHB10050



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	100 W
Tensión Nominal	100-240 V~
Corriente	1.0 A
Frecuencia	60 Hz
Temperatura de Color	6 500 K
Eficacia	125 lm/W
Flujo Luminoso	12 500 lm
Factor de Potencia	0.90
Índice de Protección	IP65 (Uso Interior)
Ángulo de Apertura	90°
Atenuable	No

(IRC)	80
Vida Útil	50 000 h
Distorsión de Armónicas (THD)	>20%
Temperatura de Operación	-20 - 40 °C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Aluminio (Fe)
Terminado	Negro
Base	Argolla para suspensión
Pantalla	PC
Dimensiones	Ø 270*63 mm
Peso	0.87 kg

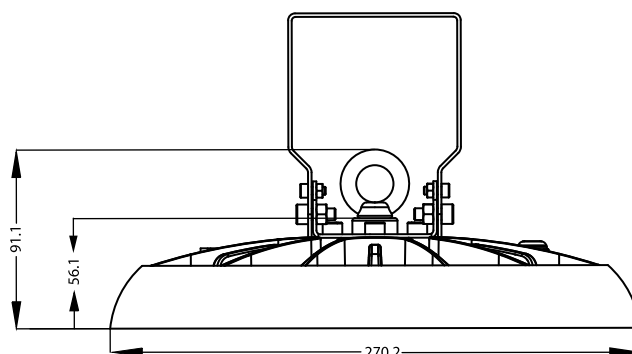

Tishman Lighting Uii, S.A. DE C.V.

Blvd. Manuel Ávila Camacho 6A-int. 608 / Col. El Parque, Naucalpan de Juárez, Edo. Mex. / C.P. 53398



www.tishman.com.mx

¡ÚNETE HOY!


NOM

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


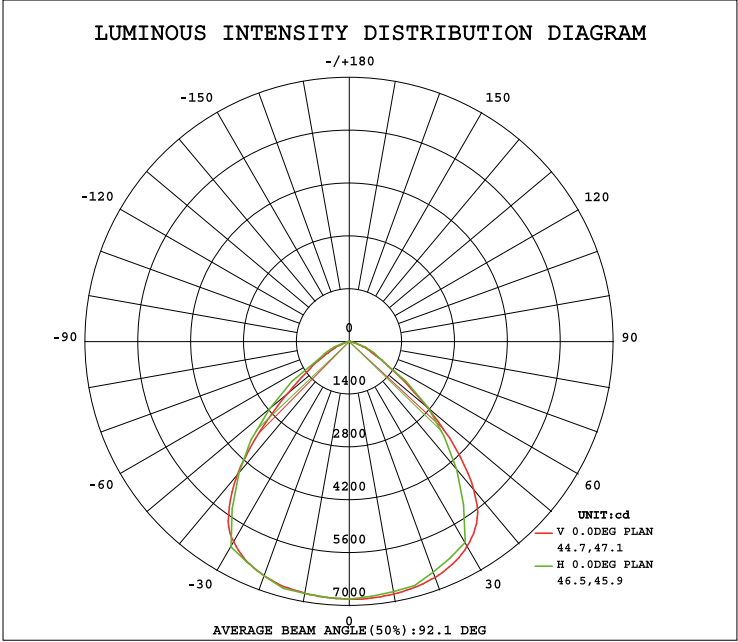



DIAGRAMA ILUMINACIÓN - ALTURA

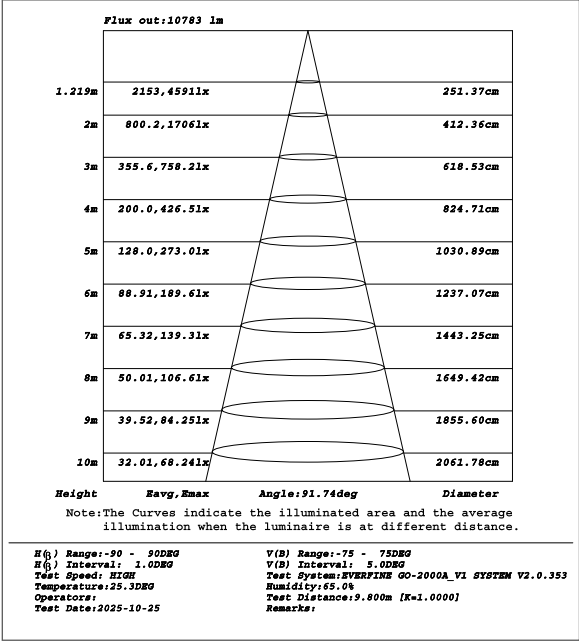

OTROS MODELOS

CÓDIGO	Descripción	Pieza Caja
TLHB15050	CAMPANA INDUSTRIAL 150W 120-240 V~ 6 500 K 300x97	1
TLHB20050	CAMPANA INDUSTRIAL 200W 120-240 V~ 6 500 K 330x103	1
TLHB10152065	CAMPANA INDUSTRIAL 3 POT. 3TEMP. COLOR 100-277 V~ 300x138	1
TIHB150S	CAMPANA INDUSTRIAL 150W 100-277 V~ 3 CCT 285x37	1
TIHB200S	CAMPANA INDUSTRIAL 200W 100-277 V~ 3 CCT 335x37	1
TIHB200SWA	CAM. INDUSTRIAL 3POT.3TEMP.COLOR 3 ANG 120-277 V~ 307x180	1
TIHB200SW	CAM. INDUSTRIAL 3POT.3TEMP.COLOR 120-277 V~ 300x138	1

BRACKET INCLUIDO



www.tishman.com.mx

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

¡ÚNETE HOY!



NOM