
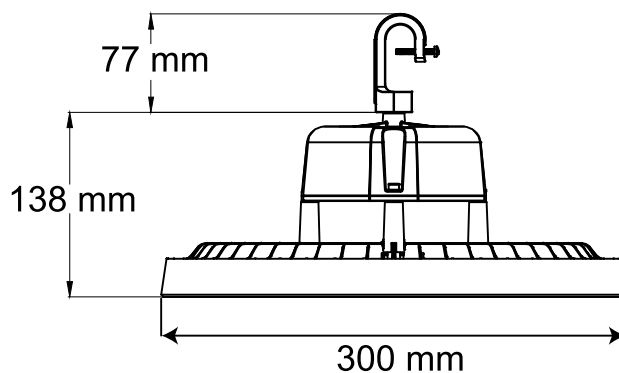

FICHA TÉCNICA

CAMPANA INDUSTRIAL TLHB10152065


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	Ajustable (100 W / 150 W / 200 W)
Tensión Nominal	100-277 V~
Corriente	2.5 A
Frecuencia	60 Hz
Temperatura de Color	6 500 K
Eficacia	140 lm/W
Flujo Luminoso	28 000 lm Max.
Factor de Potencia	>0.90
Índice de Protección	IP65 (Uso Interior)
Ángulo de Apertura	90°
Atenuable	Si 0-10 V~

(IRC)	>70
Vida Útil	50 000 h
Supresor de picos	6 Kv
Temperatura de Operación	-20 - 40 °C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Aluminio (Fe)
Terminado	Negro
Base	Argolla para suspensión
Pantalla	PC
Dimensiones	Ø 300*138*77 mm
Peso	3 Kg



7 502217 142625

Tishman Lighting Uii, S.A. DE C.V.

Bld. Manuel Ávila Camacho 6A-int. 608 / Col. El Parque, Naucalpan de Juárez, Edo. Mex. / C.P. 53398



www.tishman.com.mx

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

¡ÚNETE HOY!

NOM



DIAGRAMA FOTOMÉTRICO

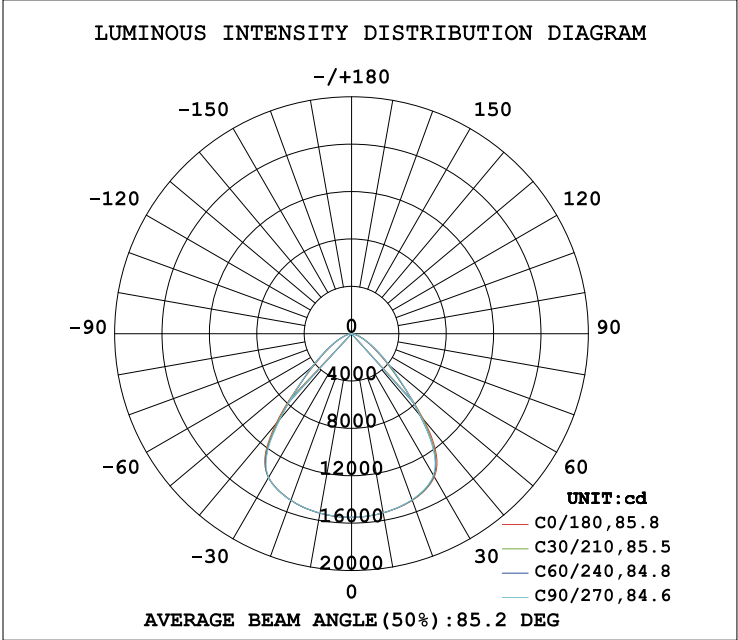
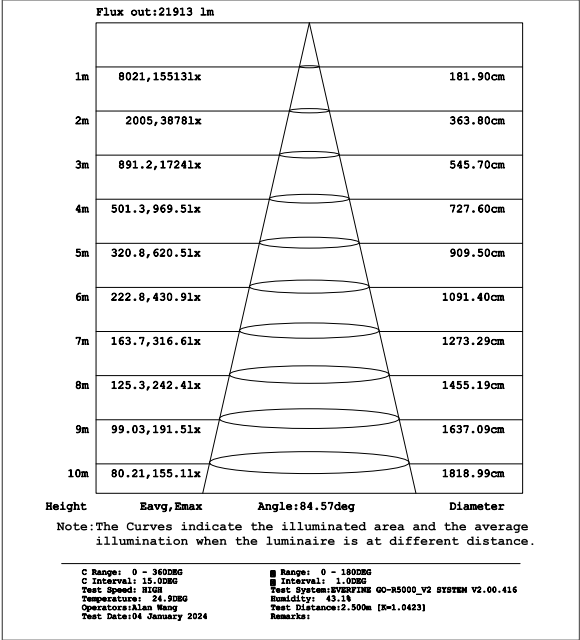


DIAGRAMA ILUMINACIÓN - ALTURA



OTROS MODELOS

CÓDIGO	Descripción	Pieza Caja
TLHB10050	CAMPANA INDUSTRIAL 100W 120-240 V~ 6 500 K 270x91	1
TLHB15050	CAMPANA INDUSTRIAL 150W 120-240 V~ 6 500 K 330x97	1
TLHB20050	CAMPANA INDUSTRIAL 200W 120-240 V~ 6 500 K 330x103	1
TIHB150S	CAMPANA INDUSTRIAL 150W 100-277 V~ 3 CCT 285x37	1
TIHB200S	CAMPANA INDUSTRIAL 200W 100-277 V~ 3 CCT 335x37	1
TIHB200SWA	CAM. INDUSTRIAL 3POT.3TEMP.COLOR 3 ANG 120-277 V~ 307x180	1
TIHB200SW	CAM. INDUSTRIAL 3POT.3TEMP.COLOR 120-277 V~ 300x138	1

BRACKET INCLUIDO



www.tishman.com.mx

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

¡ÚNETE HOY!



NOM