TISHMAN[MR]
LIGHTING Uii



SOLUCIONES EN ILUMINACIÓN

C 2026 V1



TISHMAN LIGHTING UII

Nuestra Empresa

Somos una empresa 100% mexicana fundada en el año 2003. Dedicada a la importación y comercialización de productos de iluminación led.
Posicionados en el mercado como una de las mejores marcas gracias a la alta calidad de nuestros productos, así como el servicio y satisfacción de nuestros clientes.
Nuestro constante crecimiento y el deseo por ofrecer al mercado nacional productos de calidad, nos ha permitido asociarnos con grandes empresas para la fabricación de luminarios ahorradores de energía. De esta manera cumplimos con las normativas de calidad y seguridad requeridas por nuestro país, contribuyendo a su vez con el cuidado del medio ambiente.

MISIÓN

Desarrollar, importar y comercializar soluciones de iluminación LED que cumplan con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficiencia energética, ofreciendo productos competitivos y durables que contribuyan al desempeño operativo de nuestros clientes, al ahorro energético y al desarrollo sustentable del país.

VISIÓN

Consolidarnos como una empresa referente en el mercado nacional de iluminación LED, fortaleciendo nuestra presencia en los distintos sectores productivos mediante soluciones confiables, eficientes y de alta calidad, que generen valor sostenido, rentabilidad y confianza para nuestros clientes, distribuidores y aliados estratégicos.

VALORES Y PRINCIPIOS

Calidad y Cumplimiento Normativo
Aseguramos que todos nuestros productos y procesos cumplan con las normativas vigentes, estándares técnicos y requisitos de seguridad aplicables en el mercado nacional.

Enfoque al Cliente
Actuamos con orientación total a la satisfacción de clientes, distribuidores y usuarios finales, ofreciendo atención profesional, soluciones confiables y acompañamiento continuo.

Innovación Responsable
Promovemos la mejora continua a través de la adopción de tecnologías eficientes, procesos optimizados y prácticas alineadas a las tendencias del sector.

Sustentabilidad
Contribuimos al cuidado del medio ambiente mediante la comercialización de luminarios ahorradores de energía que reducen el consumo eléctrico y el impacto ambiental.

Ética y Transparencia
Conducimos nuestras operaciones con integridad, responsabilidad y apego a las mejores prácticas empresariales.

Crecimiento Compartido
Fomentamos alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo conjunto, generando beneficios sostenibles para la empresa y sus socios comerciales.



ÍNDICE


POR CÓDIGO

PRODUCTOS	PÁGINA
INTERIOR	
TLDL1865	05
TLDLB430	05
TLDLB465	05
TLDLB830	05
TLDLB865	05
TLDLB1330	05
TLDLB1365	05
TLDLB1730	05
TLDLB1765	05
TLDL12B	05
TLDL12C	05
TLDL36B	05
TILIN50BS	06
TILIN50WS	06
TLFL3665	06
TIPL30SW	07
TIPL60SW	07
TIPL120SW	07
TLPL601206065	09
TLPL60603665	09
TIFR6060	09
TIFR30120	09
TIFR60120	09
TICOLG	09
TLCAN118	10
TLCAN218	10
TLSO132	10
TLSO232	10
EXTERIOR	
TL816A	13
TL816AB	13
TL816C	13
TL816CB	13
TL820A	13
TL820AB	13
TL820B	13
TL901B	14
TL901	14
TL031D	15
TL031E	15
TL147	15
TL147B	15
TL148	15
TL149	15
TL149B	15
TL1262C	15
TL1328A	16
TL1328B	16
TL1267A1	16
TL1267B1	16
TL1329A	16
TL1329AB	16
TL1329B	16
TL1268A	17
TL1268AB	17
TL1268B	17
TL1268BB	17
TL1375SB	18
TL1375SW	18
TL1360	18
TL1361	18
TL1378B	18
TL1379B	18
TL1307A	18
TL1307B	18
TL1326A1	19
TL1326B1	19
TL1101RB	19
TL1101RW	19
TL1102SB	19
TL1102SW	19
TL1311A	19
TL1311AB	19
TL1311B	20
TL1311BB	20
TL1271	20
TL431A	20
TIREF50S	21
TIREF100S	21
TIREF150S	21
TIREF200S	21
TIREF300S	21
TIREF500S	21
TLSO10065	22
TLSO20065	22
TLFLD1030	23
TLFLD1065	23
TLFLD3030	23
TLFLD3065	23
TLFLD5030	23
TLFLD5065	23
TLFLD10065	23
TLFLD15065	23
TLFLD20065	23
TLFLD30065	24
TLFLD50065	24
INDUSTRIAL	
TISUB40S	27
TISUB80S	27
TIWP60S	27
TIWP100S	27
TLTR16E27	28
TLSUB40	28
TLWP26	28
TLWP80	28
TLWP120	28
TIPV52SW	29
TLEST220	29
TIHB150S	29
TIHB200S	29
TLHB10050	31
TLHB15050	31
TLHB20050	31
TLHB10152065	32
TIHB200SW	32
TIHB101520SWA	32
TISE	32
TIRM	32
TLHBF4-2V290	34
TLHBF2-2V180	34
TLHBS290SB	34
TLHBS180SB	34
VENTILADORES	
TLCF56A1B	37
TLCF56A1BDW	37
TLCF56A1W	37
TLCF338HTB	37
TLCF338HTCH	37
TLCF8802W	38
TLCF8802B	38
TLCF8802S	38
TLCF8813A	38
TLCF9100S	38
TLCF1020W	39
TLCF1020B	39
TLCVR	39
LÁMPARAS	
TLHP20D	41
TLHP30D	41
TLHP40D	41
TLHP50D	41
TLHP75D	42
TLHP95D	42
TLGU107C	42
TLGU107B	42
TLGU537C	42
TLGU537B	42
TLT51040OP	43
TLT51065CL	43
TLT51065OP	43
TLT51640OP	43
TLT51665CL	43
TLT51665OP	43
TLT81065	43
TLT81865OP	43
TLT81865CL	43
TLT82065OP	44
TLT82065CL	44
TLT82865OP	44
TLT82865CL	44
TLT83665OP	44
TLT83665CL	44


GARANTÍA
5 AÑOS
TISHMAN
LIGHTING U11
INTERIOR
ILUMINACIÓN PARA
TUS ESPACIOS

DOWNLIGHT | TLDL1865

Luz Fría 6 500 K




POTENCIA: **18 W**
LUMENÉS: **1 260 LM**
ALIMENTACIÓN: **127 V~**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 20 Uso Interior F.P:
Material: PC Color: Blanco Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

DOWNLIGHT | TLDLB430 / TLDLB465

Blanco cálido 3 000 K Luz Fría 6 500 K






POTENCIA: **4 W**
LUMENÉS: **220 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 20 Uso Interior F.P:
Material: PC Color: Blanco Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

DOWNLIGHT | TLDLB830 / TLDLB865

Blanco cálido 3 000 K Luz Fría 6 500 K






POTENCIA: **8 W**
LUMENÉS: **510 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 20 Uso Interior F.P:
Material: PC Color: Blanco Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

DOWNLIGHT | TLDLB1330 / TLDLB1365

Blanco cálido 3 000 K Luz Fría 6 500 K






POTENCIA: **13 W**
LUMENÉS: **920 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 20 Uso Interior F.P:
Material: PC Color: Blanco Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

DOWNLIGHT | TLDLB1730 / TLDLB1765

Blanco cálido 3 000 K Luz Fría 6 500 K






POTENCIA: **17 W**
LUMENÉS: **1 200 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 20 Uso Interior F.P:
Material: PC Color: Blanco Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

DOWNLIGHT | TLDL12B / TLDL12C

Blanco cálido 3 000 K Luz Fría 6 500 K






POTENCIA: **12 W**
LUMENÉS: **1 150 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 20 Uso Interior F.P:
Material: PC Color: Blanco Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

DOWNLIGHT | TLDL36B

Luz Fría 6 500 K





POTENCIA: **36 W**
LUMENÉS: **3 240 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 20 Uso Interior F.P:
Material: PC Color: Blanco Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No




LUMINARIO LED LINEAL CCT | TILIN50BS / TILIN50WS

NUEVO

Cálida 3 000 K / Neutra 4 000 K / Fría 6 500 K



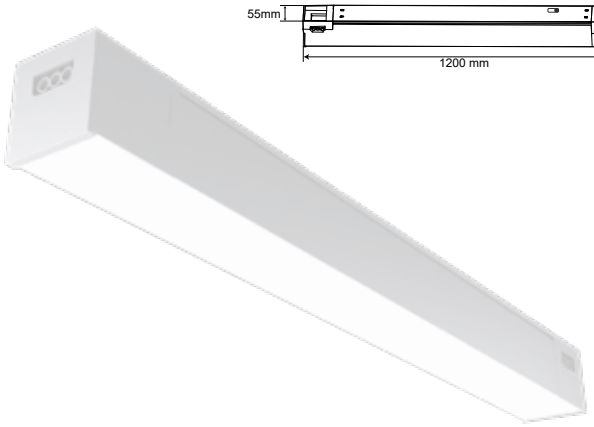

POTENCIA: **50 W**
LUMENÉS: **5 000 LM (MAX)**
ALIMENTACIÓN: **100-277 V~**
Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:100°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9
Material: Aluminio Color: Negro / Blanco Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No
Interconectable: (máx. 10 pzas.)




*Incluye Accesorios para 4 metodos de Instalación:
Colganta / Sobreponer / Empotrar Fijo / Empotrar Ajustable

LED FLAT | TL-FL3665

Luz Fría 6 500 K






POTENCIA: **36 W**
LUMENÉS: **3 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.6
Material: Aluminio Color: Blanco Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

PANEL DE LED CCT | TIPL30SW NUEVO

Cálida 3 000 K / Neutra 4 000 K / Fría 6 500 K



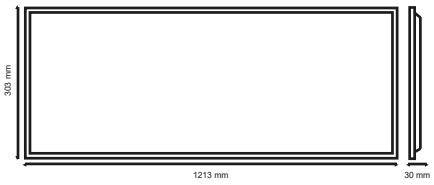


POTENCIA: **26 W / 36 W / 46 W**
LUMENÉS: **6 000 LM (MAX)**
ALIMENTACIÓN: **100-277 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9
Material: Aluminio Color: Blanco Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

PANEL DE LED CCT | TIPL60SW NUEVO

Cálida 3 000 K / Neutra 4 000 K / Fría 6 500 K




POTENCIA: **26 W / 36 W / 46 W**
LUMENÉS: **6 000 LM (MAX)**
ALIMENTACIÓN: **100-277 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9
Material: Aluminio Color: Blanco Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No


PANEL DE LED CCT | TIPL120SW NUEVO

Cálida 3 000 K / Neutra 4 000 K / Fría 6 500 K

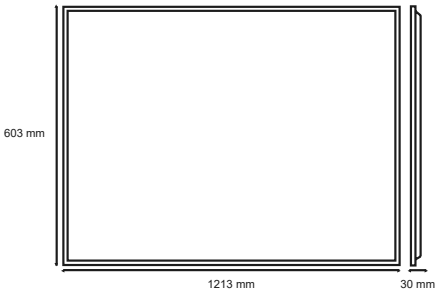


POTENCIA: **45 W / 55 W / 60 W**
LUMENÉS: **7 800 LM (MAX)**
ALIMENTACIÓN: **100-277 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9
Material: Aluminio Color: Blanco Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

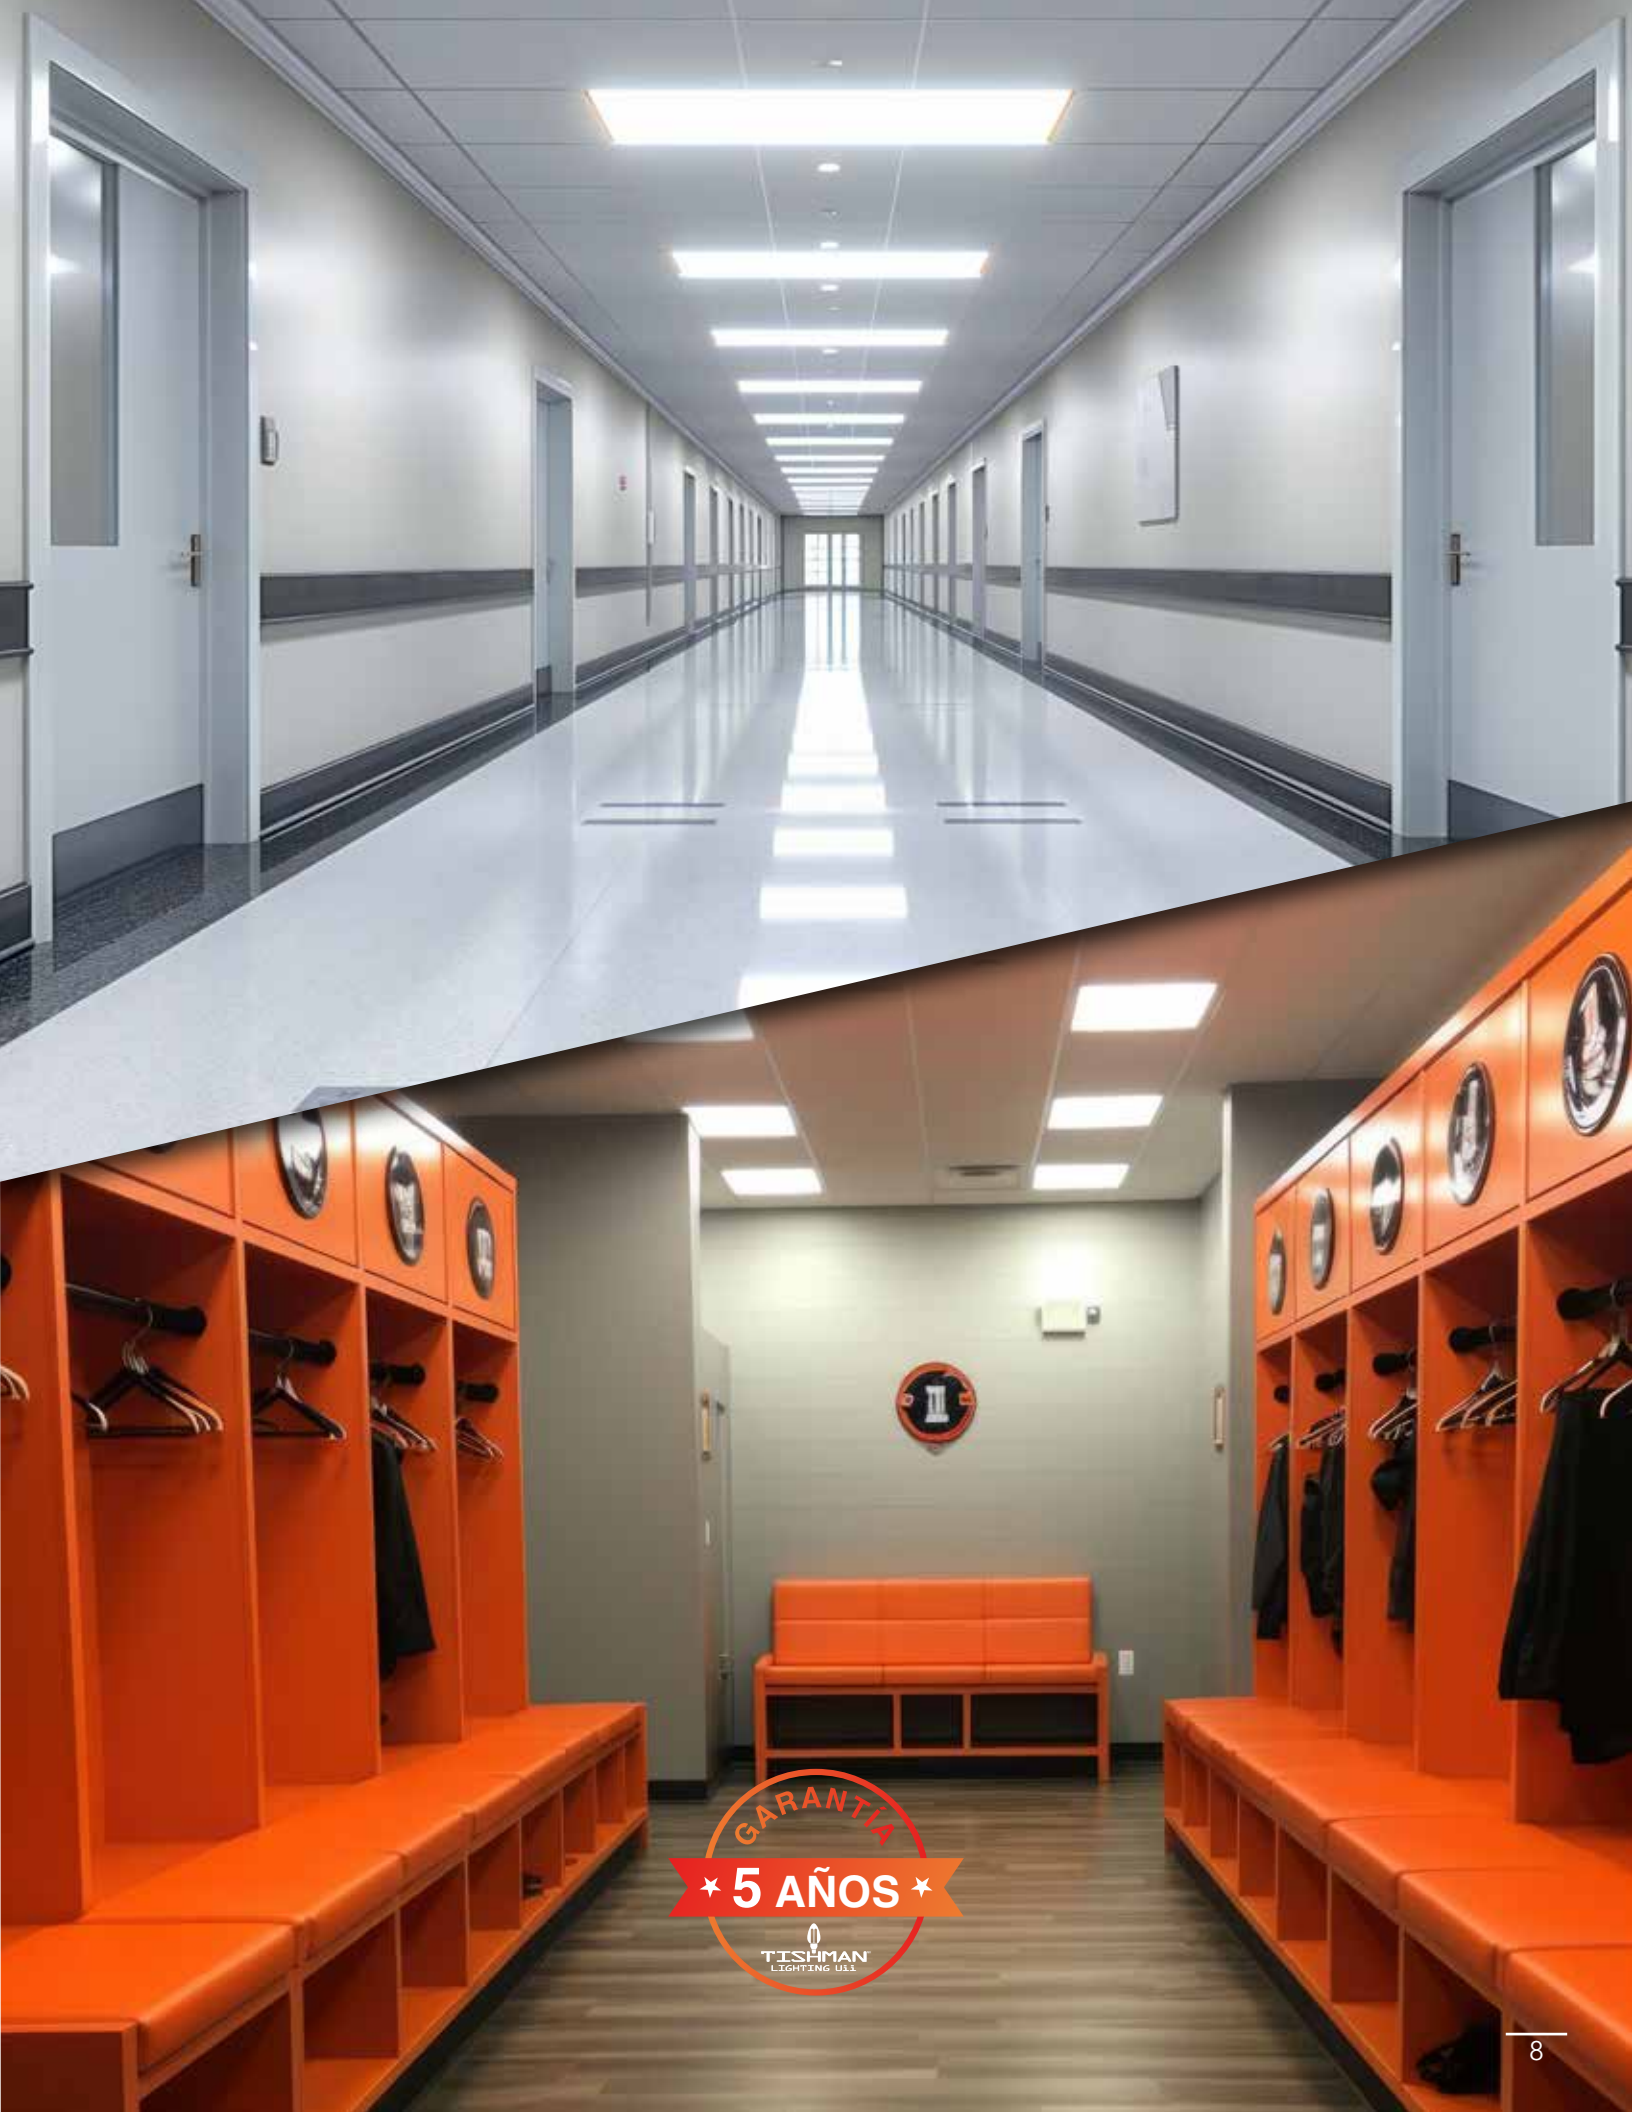
GARANTÍA
5 AÑOS
TISHMAN
LIGHTING UI

PANEL DE LED | TLPL601206065 NUEVO

Luz Fría 6 500 K

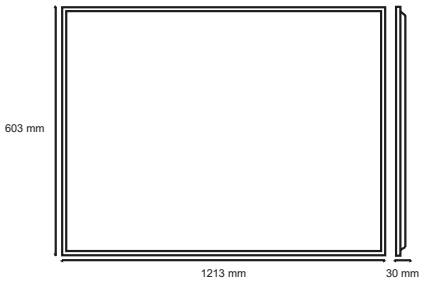


POTENCIA: **60 W**
LUMENÉS: **6 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.5
Material: Aluminio Color: Blanco Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

PANEL DE LED | TLPL60603665


Luz Fría 6 500 K



POTENCIA: **36 W**
LUMENÉS: **3 600 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.6
Material: Aluminio Color: Blanco Difusor: Pc
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

FRAMES | TIFR6060 / TIFR30120 / TIFR60120 NUEVO

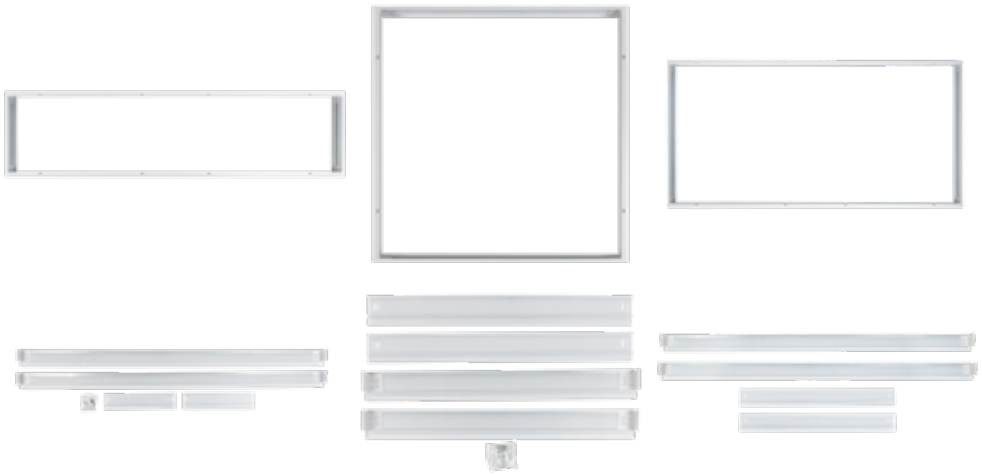

* Marcos compatibles con Paneles CCT y Tradicionales.
* Venta por separado.

ACCESORIO | TICOLG

NUEVO




* Accesorio compatible con Paneles CCT y Tradicionales.
* Venta por separado.

CANALETA | TLCAN118




ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Material: Aluminio Color: Blanco
Base: G13 Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Tubo de LED 18 W
IP: 20 Uso Interior
Atenuable: No



CANALETA | TLCAN218




ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Material: Aluminio Color: Blanco
Base: G13x2 Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Tubo de LED 18 W
IP: 20 Uso Interior
Atenuable: No



GRID | TLSO132




ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Material: Aluminio Color: Blanco
Base: G13 Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Tubo de LED 18 W
IP: 20 Uso Interior
Atenuable: No




GRID | TLSO232



ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Material: Aluminio Color: Blanco
Base: G13x2 Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Tubo de LED 18 W
IP: 20 Uso Interior
Atenuable: No



EXTERIOR

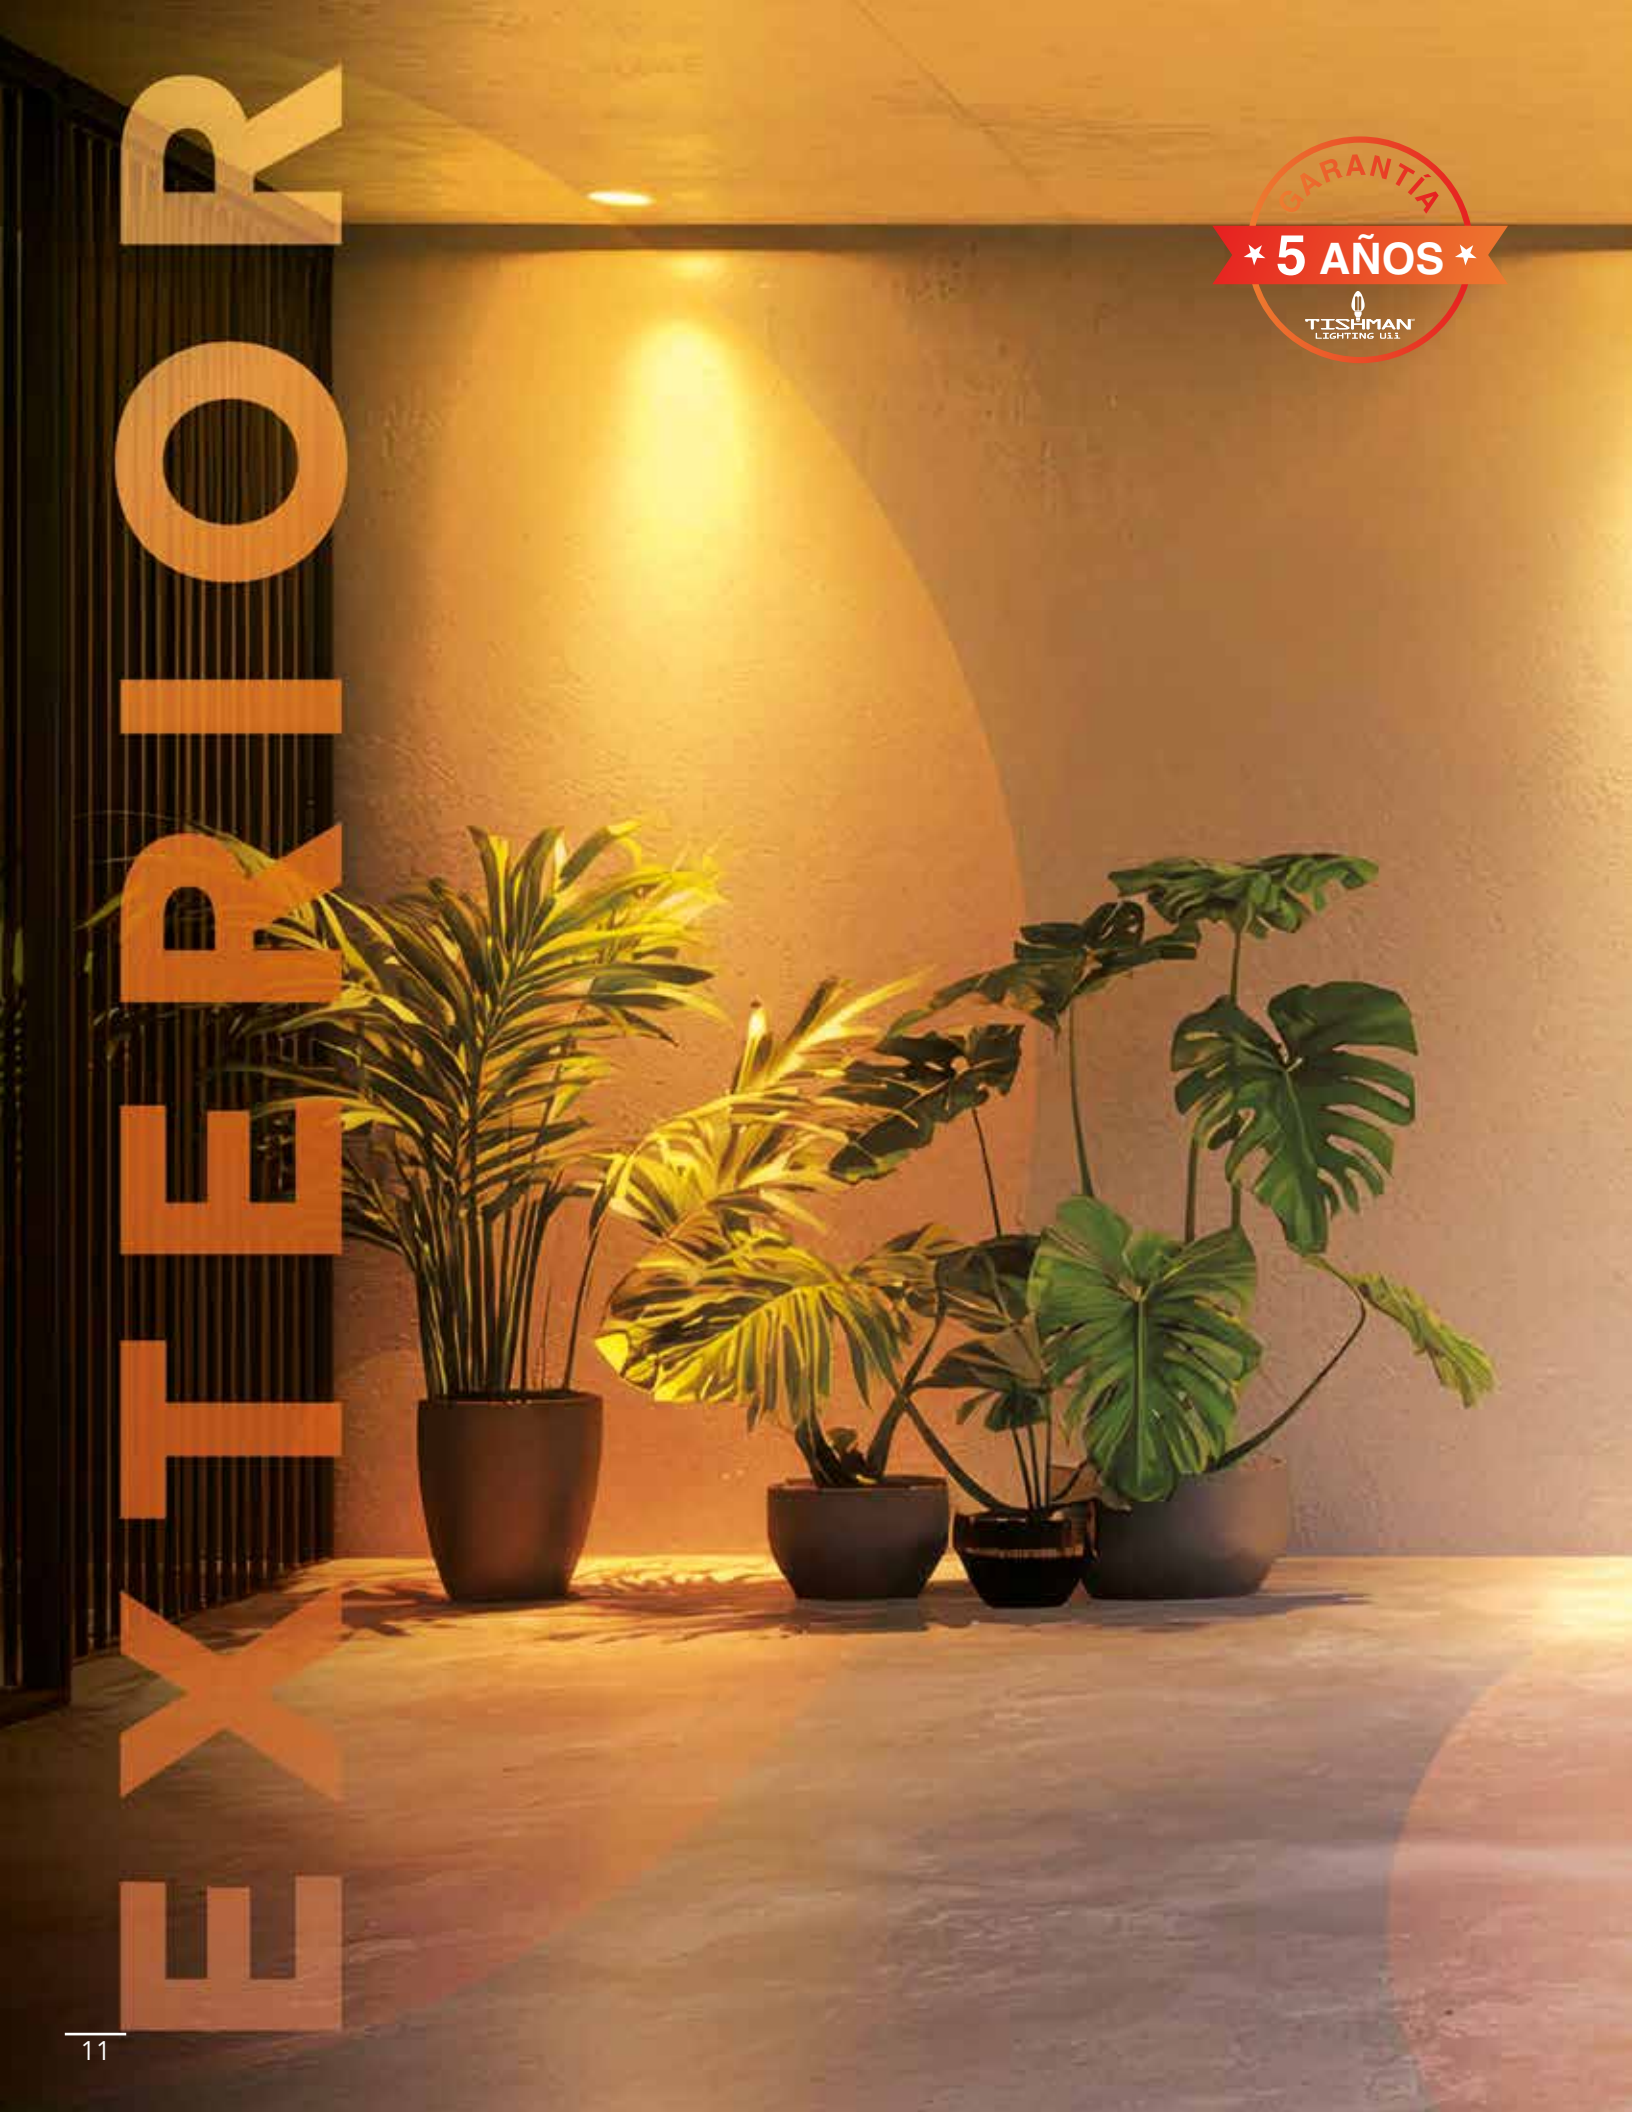


LUZ PARA
TU HOGAR

LINX | TL816A / TL816AB







ALIMENTACIÓN: **127 V~**
Material: Acero Inoxidable Color: Acero/Negro
Difusor: Cristal Templado Base: GU10
IP: 67 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Halógeno 35W
Atenuable: No

LINX | TL816C / TL816CB







ALIMENTACIÓN: **127 V~**
Material: Acero Inoxidable Color: Acero/Negro
Difusor: Cristal Templado Base: GU10
IP: 67 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Halógeno 35W
Atenuable: No

LINX R | TL820A / TL820AB








ALIMENTACIÓN: **127 V~**
Material: Acero Inoxidable Color: Acero/Negro
Difusor: Cristal Templado Base: GU10
IP: 67 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Halógeno 35W
Atenuable: No

LINX S | TL820B





ALIMENTACIÓN: **127 V~**
Material: Acero Inoxidable Color: Acero
Difusor: Cristal Templado Base: GU10
IP: 67 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Halógeno 35W
Atenuable: No




LINX | TL901B / TL901






ALIMENTACIÓN: **127 V~**

Material: Acero Inoxidable Color: Negro/Acero
Difusor: Cristal Templado Base: GU5.3
IP: 67 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Halógeno 35W
Atenuable: No



HYDRA D | TL031D






ALIMENTACIÓN: **127 V~**
Material: Acero Inoxidable Color: Acero
Difusor: PC Opalina Base: E27
IP: 44 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: LED
Atenuable: No

HYDRA E | TL031E






ALIMENTACIÓN: **127 V~**
Material: Acero Inoxidable Color: Acero
Difusor: PC Opalina Base: E27
IP: 44 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: LED
Atenuable: No

CANIS | TL147 / TL147B






ALIMENTACIÓN: **127 V~**
Material: Acero Inoxidable Color: Acero / Negro
Difusor: PC Opalina Base: GU10
IP: 44 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Halógeno 35W
Atenuable: No



CANIS | TL148






ALIMENTACIÓN: **127 V~**
Material: Acero Inoxidable Color: Acero
Difusor: PC Opalina Base: GU10
IP: 44 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Halógeno 35W
Atenuable: No

CANIS | TL149






ALIMENTACIÓN: **127 V~**
Material: Acero Inoxidable Color: Acero
Difusor: PC Opalina Base: 2 x GU10
IP: 44 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Halógeno 2 X 35W
Atenuable: No

CANIS | TL149B






ALIMENTACIÓN: **127 V~**
Material: Aluminio Color: Negro
Difusor: Cristal Templado Base: 2 x GU10
IP: 44 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Halógeno 2 X 35W
Atenuable: No

CANIS II | TL1262C






ALIMENTACIÓN: **127 V~**
Material: Aluminio Color: Negro
Difusor: PC Base: 2 x GU10
IP: 44 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Halógeno 2 X 35W
Atenuable: No

DRACO I | TL1328A






ALIMENTACIÓN: **127 V~**

Material: Aluminio Color: Negro
Difusor: PC Opalino Base: GU10
IP: 44 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Halógeno 35W
Atenuable: No

DRACO II | TL1328B






ALIMENTACIÓN: **127 V~**

Material: Aluminio Color: Negro
Difusor: PC Opalino Base: 2 x GU10
IP: 44 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Halógeno 2 X 35W
Atenuable: No

CYGNUS | TL1267A1





ALIMENTACIÓN: **127 V~**

Material: Aluminio Color: Negro
Difusor: Cristal Templado Base: GU10
IP: 44 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Halógeno 35W
Atenuable: No

CYGNUS | TL1267B1






ALIMENTACIÓN: **127 V~**

Material: Aluminio Color: Negro
Difusor: Cristal Templado Base: 2 x GU10
IP: 44 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Halógeno 2 X 35W
Atenuable: No

LYRA I | TL1329A / TL1329AB








ALIMENTACIÓN: **127 V~**

Material: Aluminio Color: Acero / Negro
Difusor: PC Opalina Base: GU10
IP: 44 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Halógeno 35W
Atenuable: No

LYRA II | TL1329B





ALIMENTACIÓN: **127 V~**

Material: Aluminio Color: Acero
Difusor: PC Opalina Base: 2 x GU10
IP: 44 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Halógeno 2 X 35W
Atenuable: No


CYGNUS I | TL1268A / TL1268AB





ALIMENTACIÓN: **127 V~**

Material: Aluminio Color: Aluminio / Negro
Difusor: Cristal Templado Base: GU10
IP: 44 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Halógeno 35W
Atenuable: No




CYGNUS II | TL1268B / TL1268BB





ALIMENTACIÓN: **127 V~**

Material: Aluminio Color: Aluminio / Negro
Difusor: Cirstal Templado Base: 2 x GU10
IP: 44 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Halógeno 2 X 35W
Atenuable: No






CRUX SB | TL1375SB
CRUX SW | TL1375SW

Blanco cálido 3 000 K








POTENCIA: **6 W**
LUMENÉS: **300 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 54 Uso Exterior F.P: 0.6
Material: Aluminio Color: Negro / Blanco
Difusor: Cristal Templado
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

ECLIPSE S | TL1360

Blanco cálido 3 000 K






POTENCIA: **7 W**
LUMENÉS: **300 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 54 Uso Exterior F.P: 0.6
Material: Aluminio Color: Negro
Difusor: PC Opalina
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

ECLIPSE R | TL1361

Blanco cálido 3 000 K






POTENCIA: **7 W**
LUMENÉS: **300 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 54 Uso Exterior F.P: 0.6
Material: Aluminio Color: Negro
Difusor: PC Opalina
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

ORION R | TL1378B

Blanco cálido 3 000 K






POTENCIA: **6 W**
LUMENÉS: **240 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 54 Uso Exterior F.P: 0.6
Material: Aluminio Color: Negro Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

ORION S | TL1379B

Blanco cálido 3 000 K






POTENCIA: **6 W**
LUMENÉS: **240 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 54 Uso Exterior F.P: 0.6
Material: Aluminio Color: Negro
Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

CAELUM II | TL1307A

Blanco cálido 3 000 K






POTENCIA: **11 W**
LUMENÉS: **720 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 44 Uso Exterior F.P: 0.6
Material: Aluminio Color: Negro Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

CAELUM I | TL1307B

Blanco cálido 3 000 K






POTENCIA: **6 W**
LUMENÉS: **660 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 44 Uso Exterior F.P: 0.6
Material: Aluminio Color: Negro
Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

ARIES I | TL1326A1

Blanco cálido 3 000 K






POTENCIA: **6 W**
LUMENÉS: **720 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 44 Uso Exterior F.P: 0.6
Material: Aluminio Color: Blanco Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

ARIES II | TL1326B1

Blanco cálido 3 000 K





POTENCIA: **11 W**
LUMENÉS: **1 200 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 44 Uso Exterior F.P: 0.6
Material: Aluminio Color: Blanco
Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

CAELI R B | TL1101RB
CAELI RW | TL1101RW


Blanco cálido 3 000 K





POTENCIA: **3 W**
LUMENÉS: **180 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 54 Uso Exterior F.P: 0.6
Material: Aluminio Color: Negro / Blanco Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No



CAELI S B | TL1102SB
CAELI SW | TL1102SW


Blanco cálido 3 000 K





POTENCIA: **3 W**
LUMENÉS: **180 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 54 Uso Exterior F.P: 0.6
Material: Aluminio Color: Negro / Blanco Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No



CURVUS R | TL1311A
CORVUS R | TL1311AB


Blanco cálido 3 000 K





POTENCIA: **3 W**
LUMENÉS: **160 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 54 Uso Exterior F.P: 0.6
Material: Gris Color: Gris / Negro
Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No






CORVUS S | TL1311B
CORVUS S | TL1311BB

Blanco cálido 3 000 K








POTENCIA: **3 W**
LUMENÉS: **160 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 54 Uso Exterior F.P: 0.6
Material: Aluminio Color: Aluminio / Negro
Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

ANTILAE II | TL1271






ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Material: Aluminio Color: Negro
Difusor: PC Base: E27
IP: 44 Uso Exterior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: LED
Atenuable: No

CETUS I | TL431 A

Blanco cálido 3 000 K






POTENCIA: **9 W**
LUMENÉS: **540 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Vida útil: 25 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 44 Uso Exterior F.P: 0.6
Material: Aluminio Color: Negro Mate
Difusor: PC Opalina
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

REFLECTOR CCT | TIREF50S NUEVO

Cálida 3 000 K / Neutra 4 000 K / Fría 6 500 K






POTENCIA: **50 W**
LUMENÉS: **5 500 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-277 V~**
Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 66 Uso Exterior F.P: 0.9
Material: Aluminio Color: Gris Oscuro
Difusor: Cristal Templado
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

REFLECTOR CCT | TIREF100S NUEVO

Cálida 3 000 K / Neutra 4 000 K / Fría 6 500 K






POTENCIA: **100 W**
LUMENÉS: **11 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-277 V~**
Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 66 Uso Exterior F.P: 0.9
Material: Aluminio Color: Gris Oscuro
Difusor: Cristal Templado
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

REFLECTOR CCT | TIREF150S NUEVO

Cálida 3 000 K / Neutra 4 000 K / Fría 6 500 K






POTENCIA: **150 W**
LUMENÉS: **16 500 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-277 V~**
Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 66 Uso Exterior F.P: 0.9
Material: Aluminio Color: Gris Oscuro
Difusor: Cristal Templado
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

REFLECTOR CCT | TIREF200S NUEVO

Cálida 3 000 K / Neutra 4 000 K / Fría 6 500 K






POTENCIA: **200 W**
LUMENÉS: **22 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-277 V~**
Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 66 Uso Exterior F.P: 0.9
Material: Aluminio Color: Gris Oscuro
Difusor: Cristal Templado
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

REFLECTOR CCT | TIREF300S NUEVO

Cálida 3 000 K / Neutra 4 000 K / Fría 6 500 K






POTENCIA: **300 W**
LUMENÉS: **33 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-277 V~**
Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 66 Uso Exterior F.P: 0.9
Material: Aluminio Color: Gris Oscuro Difusor: Cristal Templado
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

REFLECTOR CCT | TIREF500S NUEVO

Cálida 3 000 K / Neutra 4 000 K / Fría 6 500 K





POTENCIA: **500 W**
LUMENÉS: **55 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-277 V~**
Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 66 Uso Exterior F.P: 0.9
Material: Aluminio Color: Gris Oscuro Difusor: Cristal Templado
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No




REFLECTOR SOLAR | TLSO10065

Luz Fría 6 500 K

POTENCIA: **100 W**
LUMENÉS: **1 000 Lm**
ALIMENTACIÓN: **LifePO4 Battery**

Capacidad: 3.2 V 10 Ah Voltaje Operación: 5V/10W
Tiempo de carga de la bateria: 6 h
Horas de operación: 10-12 h
Alcance control remoto: 6-8 metros.
Vida útil: 30 000 h IRC: 70 Ángulo:90°
IP: 65 Uso Exterior
Material: Aluminio Color: Gris
Difusor: PC Panel: Monocristalino
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No





*Incluye panel solar & control remoto.


REFLECTOR SOLAR | TLSO20065

Luz Fría 6 500 K

POTENCIA: **200 W**
LUMENÉS: **2 000 Lm**
ALIMENTACIÓN: **LifePO4 Battery**

Capacidad: 3.2 V 20 Ah Voltaje Operación: 5V/20W
Tiempo de carga de la bateria: 6 h
Horas de operación: 10-12 h
Alcance control remoto: 6-8 metros.
Vida útil: 30 000 h IRC: 70 Ángulo:90°
IP: 65 Uso Exterior
Material: Aluminio Color: Gris
Difusor: PC Panel: Monocristalino
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No






*Incluye panel solar & control remoto.

REFLECTOR | TLFLD1030 / TLFLD1065

Blanco cálido 3 000 K Luz Fría 6 500 K






POTENCIA: **10 W**
LUMENÉS: **1 100 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:100°
IP: 65 Uso Exterior F.P: 0.5
Material: Aluminio Color: Negro
Difusor: Cristal Templado
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

REFLECTOR | TLFLD3030 / TLFLD3065

Blanco cálido 3 000 K Luz Fría 6 500 K






POTENCIA: **30 W**
LUMENÉS: **3 300 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:100°
IP: 65 Uso Exterior F.P: 0.5
Material: Aluminio Color: Negro
Difusor: Cristal Templado
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

REFLECTOR | TLFLD5030 / TLFLD5065

Blanco cálido 3 000 K Luz Fría 6 500 K






POTENCIA: **50 W**
LUMENÉS: **5 500 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:100°
IP: 65 Uso Exterior F.P: 0.5
Material: Aluminio Color: Negro
Difusor: Cristal Templado
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

REFLECTOR | TLFLD10065

Luz Fría 6 500 K






POTENCIA: **100 W**
LUMENÉS: **11 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:100°
IP: 65 Uso Exterior F.P: 0.5
Material: Aluminio Color: Negro
Difusor: Cristal Templado
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

REFLECTOR | TLFLD15065

Luz Fría 6 500 K






POTENCIA: **150 W**
LUMENÉS: **16 500 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:100°
IP: 65 Uso Exterior F.P: 0.5
Material: Aluminio Color: Negro Difusor: Cristal Templado
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

REFLECTOR | TLFLD20065

Luz Fría 6 500 K





POTENCIA: **200 W**
LUMENÉS: **22 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:100°
IP: 65 Uso Exterior F.P: 0.5
Material: Aluminio Color: Negro Difusor: Cristal Templado
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

REFLECTOR | TLFLD30065

Luz Fría 6 500 K



POTENCIA: **300 W**
LUMENÉS: **33 300 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:100°
IP: 65 Uso Exterior F.P: 0.5
Material: Aluminio Color: Negro Difusor: Cristal Templado
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

REFLECTOR | TLFLD50065

Luz Fría 6 500 K



POTENCIA: **500 W**
LUMENÉS: **55 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:100°
IP: 65 Uso Exterior F.P: 0.5
Material: Aluminio Color: Negro Difusor: Cristal Templado
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No





INDUSTRIAL


GARANTÍA
5 AÑOS
TISHMAN
LIGHTING UII
ALTO DESEMPEÑO EN
TUS ESPACIOS

GALAXY | TISUB40S NUEVO

Cálida 4 000 K / Neutra 5 000 K / Fría 6 000 K

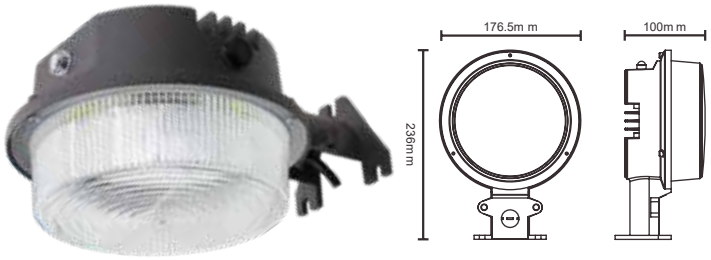


POTENCIA: **40 W**
LUMENÉS: **6 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **120-277 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 70 Ángulo:120°
IP: 65 Uso Exterior F.P: 0.9 Incluye Fotocelda
Material: Aluminio Color: Gris Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

GALAXY | TISUB80S NUEVO

Cálida 4 000 K / Neutra 5 000 K / Fría 6 000 K





POTENCIA: **80 W**
LUMENÉS: **12 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **120-277 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 70 Ángulo:120°
IP: 65 Uso Exterior F.P: 0.9 Incluye Fotocelda
Material: Aluminio Color: Gris Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No


COSMO | TIWP60S / TIWP100S NUEVO

Cálida 4 000 K / Neutra 5 000 K / Fría 6 000 K



POTENCIA: **60 W / 100 W**
LUMENÉS: **7 400 LM / 12 269 LM**
ALIMENTACIÓN: **120-277 V~**


Vida útil: 30 000 h IRC: 70 Ángulo:90°
IP: 65 Uso Exterior F.P: 0.9 Incluye Fotocelda
Material: Aluminio Color: Gris Difusor: Vidrio Templado
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

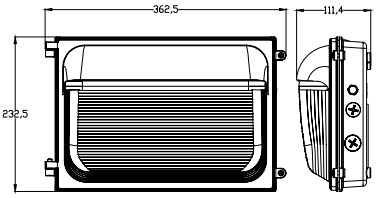



CAMPANA TRIAL | TLTR16E27





ALIMENTACIÓN: **127 V~**

Material: PS Color: Blanco
Difusor: Acrílico Base: E27
IP: 44 Uso Interior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: LED TLHP50D / TLHP75D / TLHP90D
Atenuable: No

*No incluye lámparas.

GALAXY | TLSUB40

Luz Fría 5 000 K






POTENCIA: **40 W**
LUMENÉS: **4 800 LM**
ALIMENTACIÓN: **120-277 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 65 Uso Exterior F.P: 0.9 Incluye Fotocelda
Material: Aluminio Color: Negro Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

COSMO | TLWP26

Luz Fría 5 000 K






POTENCIA: **26 W**
LUMENÉS: **3 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **120-240 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 65 Uso Exterior F.P: 0.9 Incluye Fotocelda
Material: Aluminio Color: Negro Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

COSMO | TLWP80 / TLWP120

Cálida 4 000 K / Neutra 5 000 K / Fría 6 000 K





POTENCIA: **80 W / 120 W**
LUMENÉS: **11 200 LM / 16 800 LM**
ALIMENTACIÓN: **120-277 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:90°
IP: 65 Uso Exterior F.P: 0.9 Incluye Fotocelda
Material: Aluminio Color: Gris Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No


GABINETE IP65 | TIPV52SW NUEVO

Cálida 4 000 K / Neutra 5 000 K / Fría 6 500 K



POTENCIA: **30 W / 37 W / 44 W / 52 W**
LUMENÉS: **7 780 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-277 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 65 Uso Interior F.P: 0.9
Material: PC Color: Gris Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No




GABINETE | TLEST220



ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Material: Plastico ABS Color: Gris
Difusor: APS Base: 2 x G13
IP: 65 Uso Interior Incluye lámpara: No
Tipo de lámpara: Tubo LED 2 X 18W
Atenuable: No




*No incluye lámparas.

UFO | TIHB150S NUEVO


Cálida 4 000 K / Neutra 5 000 K / Fría 6 500 K



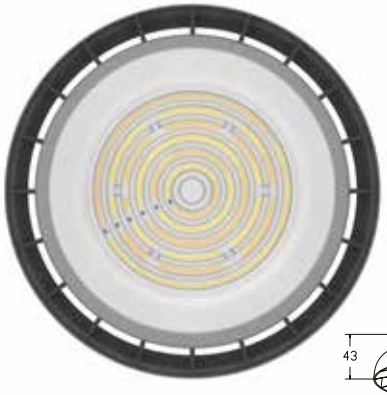

POTENCIA: **150 W**
LUMENÉS: **16 500 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-277 V~**


Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:90°
IP: 65 Uso Interior F.P: 0.9
Material: Aluminio Color: Gris Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No



UFO | TIHB200S NUEVO


Cálida 4 000 K / Neutra 5 000 K / Fría 6 500 K



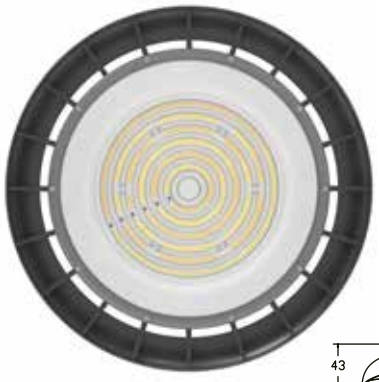

POTENCIA: **200 W**
LUMENÉS: **22 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-277 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:90°
IP: 65 Uso Interior F.P: 0.9
Material: Aluminio Color: Negro Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No




GARANTÍA
5 AÑOS
TISHMAN
LIGHTING LLC
2-3
C
D

UFO | TLHB10050


Luz Fría 6 500 K





POTENCIA: **100 W**
LUMENÉS: **12 500 LM**
ALIMENTACIÓN: **120-240 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:90°
IP: 65 Uso Interior F.P: 0.9
Material: Aluminio Color: Negro Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No



UFO | TLHB15050


Luz Fría 6 500 K





POTENCIA: **150 W**
LUMENÉS: **18 200 LM**
ALIMENTACIÓN: **120-240 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:90°
IP: 65 Uso Interior F.P: 0.9
Material: Aluminio Color: Negro Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No



UFO | TLHB20050


Luz Fría 6 500 K





POTENCIA: **200 W**
LUMENÉS: **24 300 LM**
ALIMENTACIÓN: **120-240 V~**


Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:90°
IP: 65 Uso Interior F.P: 0.9
Material: Aluminio Color: Negro Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No




UFO | TLHB10152065

Luz Fría 6 500 K



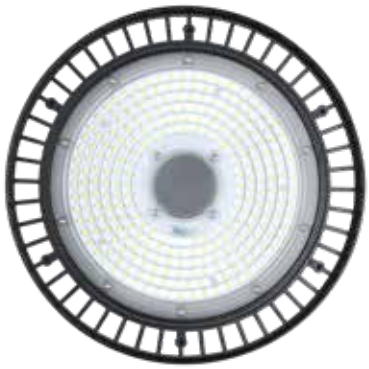




POTENCIA: **100 W / 150 W / 200 W**
LUMENÉS: **28 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-277 V~**


Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:90°
IP: 65 Uso Interior F.P: 0.7 Supresión de Picos: 6 KV
Material: Aluminio Color: Negro Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: Si 0-10 V~

UFO | TIHB200SW NUEVO

Cálida 4 000 K / Neutra 5 000 K / Fría 6 500 K



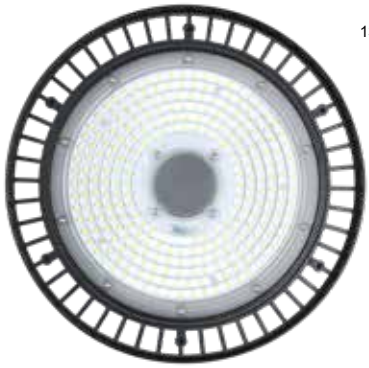



POTENCIA: **100 W / 150 W / 200 W**
LUMENÉS: **27 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **120-277 V~**

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo:110°
IP: 65 Uso Interior F.P: 0.9 Supresión de Picos: 6 KV
Material: Aluminio Color: Negro Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: Si 0-10 V~




*Bracket TIBRF2 no incluido
* Venta por separado.

UFO | TIHB101520SWA NUEVO

Cálida 4 000 K / Neutra 5 000 K / Fría 6 500 K







POTENCIA: **100 W / 150 W / 200 W**
LUMENÉS: **30 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-277 V~**

Vida útil: 50 000 h IRC: 80 Ángulo:60° / 80° / 100°
IP: 65 Uso Interior F.P: 0.9 Supresión de Picos: 6 KV
Material: Aluminio Color: Negro Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: Si 0-10 V~



*Bracket TIBRH2 no incluido
* Venta por separado.

SENSOR | TISE

NUEVO




*Sensor complatible con los modelos:
TIHB200SW / TIHB101520SWA

CONTROL | TIRM NUEVO




*Control compatible con los modelos:
TIHB200SW / TIHB101520SWA

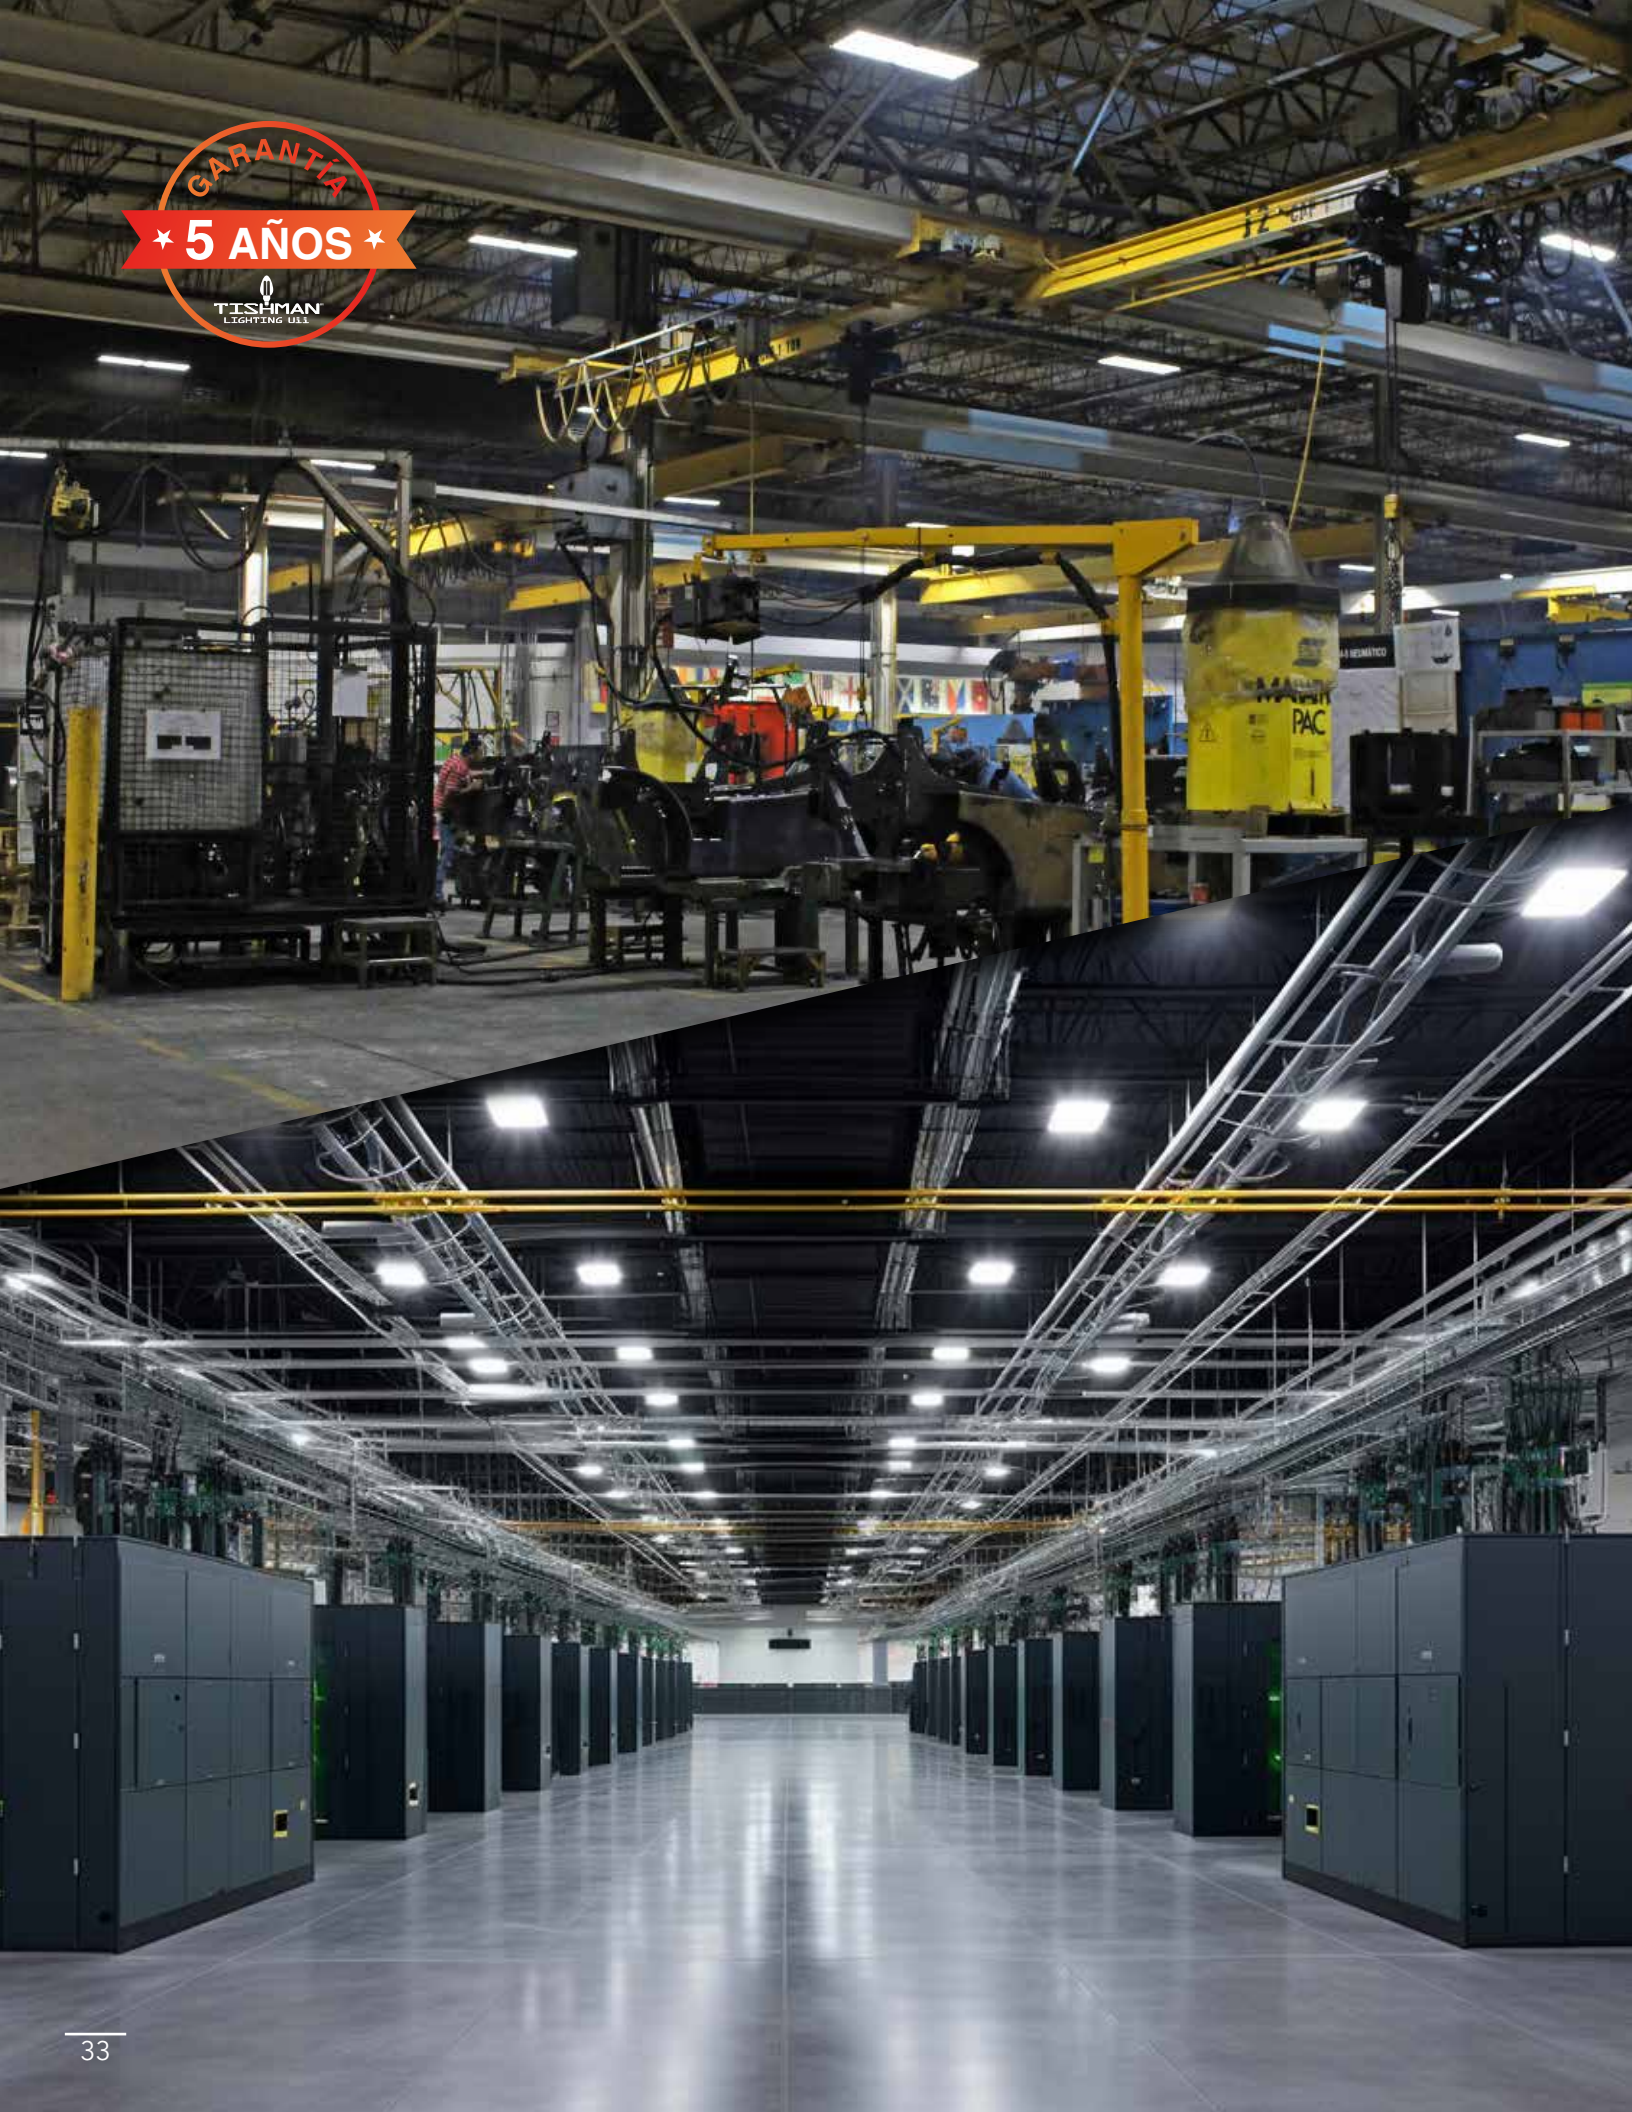
GARANTÍA
5 AÑOS
TISHMAN
LIGHTING UK

ALTO DESEMPEÑO EN
COLOR Y POTENCIA

HIGHBAY | TLHBF4-2V290

Cálida 4 000 K / Neutra 4 500 K / Fría 5 000 K





POTENCIA: **200 W / 240 W / 290 W**
LUMENÉS: **42 720 LM**
ALIMENTACIÓN: **277-480 V~**

Vida útil: 70 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9 Material: Aluminio
Color: Blanco Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

HIGHBAY | TLHBF2-2V180

Cálida 4 000 K / Neutra 4 500 K / Fría 5 000 K






POTENCIA: **80 W / 125 W / 180 W**
LUMENÉS: **26 191 LM**
ALIMENTACIÓN: **120-277 V~**

Vida útil: 70 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9 Material: Aluminio
Color: Blanco Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

HIGHBAY | TLHBS290SB

Cálida 4 000 K / Neutra 4 500 K / Fría 5 000 K






POTENCIA: **200 W / 290 W**
LUMENÉS: **44 714 LM**
ALIMENTACIÓN: **277-480 V~**

Vida útil: 70 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9 Material: Aluminio
Color: Blanco Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

HIGHBAY | TLHBS180SB

Cálida 4 000 K / Neutra 4 500 K / Fría 5 000 K





POTENCIA: **125 W / 180 W**
LUMENÉS: **26 061 LM**
ALIMENTACIÓN: **120-277 V~**

Vida útil: 70 000 h IRC: 80 Ángulo:120°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9 Material: Aluminio
Color: Blanco Difusor: PC
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No

VENTILADORES




GARANTÍA
15 AÑOS
TISHMAN
LIGHTING
CONFORT PARA
TUS ESPACIOS

TORNADO | TLCF56A1B / TLCF56A1BDW / TLCF56A1W NUEVO





*Incluye control remoto.





MOTOR: **50 W**
ALIMENTACIÓN: **127 V ~**
CONSUMO DE ENERGIA EN MODO DE ESPERA: **0.00 Wh**
CONSUMO DE ENERGIA EN OPERACIÓN: **50 Wh**

Medidas: 56 " / 1,425 mm Medidas Vástago: 20 cm RPM: 185 CFM: 8714
Ángulo Aspas: 10° IP: 20 Uso Interior Velocidades: 6 Material: Metal
Color: Negro / Blanco / Dark Wood Interruptor de Reversa: 2 Verano-Invierno
Atenuable: No
No. de Aspas: 5 en ABS Color Negro / Dark Wood/ Blanco

WIND | TLCF338HTB / TLCF338HTCH NUEVO





MOTOR: **65 W**
ALIMENTACIÓN: **127 V ~**
CONSUMO DE ENERGIA EN MODO DE ESPERA: **0.00 Wh**
CONSUMO DE ENERGIA EN OPERACIÓN: **65 Wh**

Medidas: 52 " / 1,320 mm Medidas Vástago: 15 cm RPM: 178-184 CFM: 5100
Ángulo Aspas: 14° IP: 20 Uso Interior Velocidades: 3 Material: Metal
Color: Negro / Chocolate Tipo de Control: Cadena
Interruptor de Reversa: 2 Verano-Invierno
Atenuable: No
No. de Aspas: 3 en Polywood Negro / Dark Wood - Chocolate

AURA W | TLCF8802WDC

Cálida 3 000 K / Neutra 4 000 K / Fría 6 500 K

Blanco/Maple



*Incluye control remoto.



MOTOR: **30 W**
PANEL DE LED: **24 W**
LUMENÉS: **1 850 LM**
ALIMENTACIÓN: **110-240 V ~**
CONSUMO DE ENERGIA EN MODO DE ESPERA: **0.00 Wh**
CONSUMO DE ENERGIA EN OPERACIÓN: **54 Wh**

Medidas: 52 " / 1,400 mm Medidas Vástago: 15 cm RPM: 201 CFM: 6707
Ángulo Aspas:12° IP: 20 Uso Interior Velocidades: 6
Material: Acero al Silicio Color: Blanco / Negro / Satinado
Difusor: PMMA Opalina Interruptor de Reversa: 2 Verano-Invierno
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: Si
No. de Aspas: 5 en Polywood Color

- Blanco/Maple
- Negro / Nogal
- Nogal / Maple

AURA B | TLCF8802BDC

Cálida 3 000 K / Neutra 4 000 K / Fría 6 500 K

Nogal/Negro



AURA S | TLCF8802S

Cálida 3 000 K / Neutra 4 000 K / Fría 6 500 K

Nogal/Maple



FIJI | TLCF8813ADC

Cálida 3 000 K / Neutra 4 000 K / Fría 6 500 K

*Incluye control remoto.



MOTOR: **30 W**
PANEL DE LED: **24 W**
LUMENÉS: **1 850 LM**
ALIMENTACIÓN: **110-240 V ~**
CONSUMO DE ENERGIA EN MODO DE ESPERA: **0.00 Wh**
CONSUMO DE ENERGIA EN OPERACIÓN: **54 Wh**

Medidas: 52 " / 1,400 mm Medidas Vástago: 15 cm RPM: 179 CFM: 5648
Ángulo Aspas:12° IP: 20 Uso Interior Velocidades: 6
Material: Acero al Silicio Color: Dark Wood
Difusor: PMMA Opalina Interruptor de Reversa: 2 Verano-Invierno
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: Si
No. de Aspas: 3 en ABS Color Nogal



HURRICANE | TLCF9100SDC

Cálida 3 000 K / Neutra 4 000 K / Fría 6 500 K

*Incluye control remoto.



MOTOR: **65 W**
PANEL DE LED: **20 W**
LUMENÉS: **1 600 LM**
ALIMENTACIÓN: **110-240 V ~**
CONSUMO DE ENERGIA EN MODO DE ESPERA: **0.00 Wh**
CONSUMO DE ENERGIA EN OPERACIÓN: **65 Wh**

Medidas: 52 " / 1,400 mm Medidas Vástago: 15 cm RPM: 201 CFM: 6707
Ángulo Aspas:12° IP: 20 Uso Interior Velocidades: 6
Material: Acero al Silicio Color: Níquel Cepillado
Difusor: PMMA Opalina Interruptor de Reversa: 2 Verano-Invierno
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: Si
No. de Aspas: 5 en Color Aluminio



THYPOON | TLCF1020W / TLCF1020B



*Incluye control de pared.





*Incluye control de pared.



MOTOR: **65 W**
ALIMENTACIÓN: **127 V ~**
CONSUMO DE ENERGIA EN MODO DE ESPERA: **0.00 Wh**
CONSUMO DE ENERGIA EN OPERACIÓN: **65.20 Wh**

Medidas: 56 " / 1,425 mm Medidas Vástago: 30 cm RPM: 320 CFM: 6707
Ángulo Aspas: 4.5° IP: 20 Uso Interior Velocidades: 5 Control: Pared
Material: Aluminio Color: Blanco / Negro Difusor: PMMA Opalina
Atenuable: No
No. de Aspas: 3 Metálicas

Control de Ventilador | TLCRV



*No incluye baterias.


LÁMPARAS
HOTEL
EFICIENCIA PARA
TUS ESPACIO

TLHP20D

Luz Fría 6 500 K



POTENCIA: **20 W**
LUMENÉS: **1 800 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo:220°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9 Base: E27
Material: Aluminio Color: Blanco Difusor: PC Opalina
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No
Medidas: 80*135 mm

TLHP30D

Luz Fría 6 500 K



POTENCIA: **30 W**
LUMENÉS: **2 400 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo:220°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9 Base: E27
Material: Aluminio Color: Blanco Difusor: PC Opalina
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No
Medidas: 100*165 mm

TLHP40D

Luz Fría 6 500 K



POTENCIA: **40 W**
LUMENÉS: **3 200 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo:220°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9 Base: E27
Material: Aluminio Color: Blanco Difusor: PC Opalina
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No
Medidas: 120*195 mm

TLHP50D

Luz Fría 6 500 K



POTENCIA: **50 W**
LUMENÉS: **4 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo:220°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9 Base: E27
Material: Aluminio Color: Blanco Difusor: PC Opalina
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No
Medidas: 125*206 mm

TLHP75D

Luz Fría 6 500 K



POTENCIA: **75 W**
LUMENÉS: **6 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo:220°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9 Base: E27
Material: Aluminio Color: Blanco Difusor: PC Opalina
Tipo de lámpara: LED Integrado Tipo de distribución espacial: Omnidireccional Tipo de Bulbo: T
Atenuable: No
Medidas: 140*248 mm

TLHP95D

Luz Fría 6 500 K



POTENCIA: **95 W**
LUMENÉS: **7 600 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo:220°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9 Base: E27
Material: Aluminio Color: Blanco Difusor: PC Opalina
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No
Medidas: 140*265 mm

TLGU107C / TLGU107B

Blanco cálido 3 000 K Luz Fría 5 700 K



POTENCIA: **7 W**
LUMENÉS: **350 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo:38°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.5 Base: GU10
Material: Aluminio Color: Blanco Difusor: PC Opalina
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No
Medidas: 50*57 mm

TLGU537C / TLGU537B

Blanco cálido 3 000 K Luz Fría 5 700 K



POTENCIA: **7 W**
LUMENÉS: **350 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 15 000 h IRC: 80 Ángulo:38°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.5 Base: GU5.3
Material: Aluminio Color: Blanco Difusor: PC Opalina
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No
Medidas: 50*65 mm

TLT51040OP / TLT51065CL / TLT51065OP

Blanco neutro 4 000 K Luz Fría 6 500 K



POTENCIA: **10 W**
LUMENÉS: **1 000 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:140°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.6 Base: G5
Material: Cristal Opalino / Cristal Color: Blanco / Transparente
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No
Medidas: 575*16 mm

TLT51640OP / TLT51665CL / TLT51665OP

Blanco neutro 4 000 K Luz Fría 6 500 K



POTENCIA: **16 W**
LUMENÉS: **1 600 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:140°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.6 Base: G5
Material: Cristal Opalino / Cristal Color: Blanco / Transparente
Tipo de lámpara: LED Integrado
Atenuable: No
Medidas: 1550*16 mm

TLT81065

Luz Fría 6 500 K



POTENCIA: **10 W**
LUMENÉS: **850 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:180°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9 Base: G13
Material: Cristal Color: Transparente
Tipo de lámpara: LED Integrado Atenuable: No
Medidas: 589*26 mm

TLT81865OP / TLT81865CL

Luz Fría 6 500 K



POTENCIA: **18 W**
LUMENÉS: **1 600 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**

Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:180°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9 Base: G13
Material: Cristal Opalino / Cristal Color: Blanco / Transparente
Tipo de lámpara: LED Integrado Atenuable: No
Medidas: 1200*26 mm

TLT82065OP / TLT82065CL

Luz Fría 6 500 K



POTENCIA: **20 W**
LUMENÉS: **1 900 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:180°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9 Base: G13
Material: Cristal Opalino / Cristal Color: Blanco / Transparente
Tipo de lámpara: LED Integrado Atenuable: No
Medidas: 1200*26 mm

TLT82865OP / TLT82865CL

Luz Fría 6 500 K



POTENCIA: **28 W**
LUMENÉS: **3 200 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:180°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9 Base: G13
Material: Cristal Opalino / Cristal Color: Blanco / Transparente
Tipo de lámpara: LED Integrado Atenuable: No
Medidas: 1200*26 mm

TLT83665OP / TLT83665CL

Luz Fría 6 500 K



POTENCIA: **36 W**
LUMENÉS: **3 600 LM**
ALIMENTACIÓN: **100-240 V~**
Vida útil: 30 000 h IRC: 80 Ángulo:180°
IP: 20 Uso Interior F.P: 0.9 Base: Fa8
Material: Cristal Opalino / Cristal Color: Blanco / Transparente
Tipo de lámpara: LED Integrado Atenuable: No
Medidas: 2400*32 mm



www.tishman.com.mx

Zapopan, Jalisco

Av. San Miguel No. 308 Bodega 25 Fracc. Industrial Bodegas de San Juan,
Colonia San Juan de Ocotán, Zapopan, Jalisco C.P. 45019
Llámanos: 33 3825 9584, 33 3826 2313, 33 3826 2314

Estado de México

Blvd. Manuel Ávila Camacho No. 6 A Int. 608 Colonia El Parque, C.P. 53398
Naucalpan de Juárez, EDOMEX.
Llámanos: 55 5358 6566, 55 5358 8241

Hermosillo, Sonora

Calle Naranjo 228 Col. San Benito C.P. 83190
Hermosillo, Sonora.
Llámanos: 66 2438 4980

León, Guanajuato

Blvd. Torres Landa 4202 Int 201 B. Colonia Aztecas. C.P. 37520
León, Guanajuato.
Llámanos: 477 560 7356